KS TOOLS

Tools and more

DÍLENSKÉ VOZÍKY
PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ

K11

DÍLENSKÉ VOZÍKY + STAVEBNICOVÝ SYSTÉM / PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ

Strany 756 - 782



Strany 783 - 807



Strany 810 - 822

Strany 822 - 825

Strany 825 - 834

Strany 834 - 836

Strany 836 - 837

DÍLENSKÉ VOZÍKY

4 barvy, 4 přihrádky v zásuvkách, 3 řady dílenských vozíků = 48 variant dílenských vozíků!

Dílenské vozíky BASICLine

BASIC line

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- 2 kolečka s Ø 100 mm
- 2 řídicí kolečka s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty

- elektrostatická povrchová úprava

1stupňový uzavírací systém:

- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem

Dílenské vozíky MASTERLine

MASTER line

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- 2 kolečka s Ø 125 mm
- 2 řídicí kolečka s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

2stupňový uzavírací systém:

- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření

Dílenské vozíky ULTIMATELine

ULTIMATE Line

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různého příslušenství
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- 2 kolečka s Ø 125 mm
- 2 řídicí kolečka s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava

3stupňový uzavírací systém:

- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3 - křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat



	BASIC Line	MASTER Line	ULTIMATE Line
Optimální příslušenství	-	**	*****
Bezpečnostní zkosení hran	-	-	✓
Hliníková struktura hran	-	-	✓
Čtyřhranné otvory na bočních stěnách a na zadní stěně	-	✓	✓
Zásuvky s automatickým zajížděním	-	-	✓
Tloušťka plechu	0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm
Nosnost jedné zásuvky	30 kg	40 kg	45 kg
Celková nosnost	350 kg	450 kg	600 kg
Průměr koleček	100 mm	125 mm	125 mm

SYSTÉMY USCHOVÁNÍ

Textilní držák na kladiva s poutkem na pásek

- ideální pro kladiva s vytahovači hřebíků
- možnost neomezeného pohybu
- z polyesterové tkaniny odolné v trhu
- s nerezovým hákem

Položka		g
850.0304	Textilní držák na kladiva s poutkem na pásek	130

Univerzální pracovní vesta

- multifunkční s mnoha úložnými místy
- univerzální velikost se 2 nastavitelnými popruhy
- včetně kapsy na mobilní telefon
- z polyesterové tkaniny odolné v trhu

Položka		g
850.0303	Univerzální pracovní vesta	470

Profesionální brašna na nářadí kolem pasu

- multifunkční s mnoha kapsami a držáky
- univerzální velikost - plynulé nastavení obvodu, až 120 cm
- včetně kapsy na mobilní telefon
- 2 držáky na kladiva s nerezovými kovovými háčky
- háček na měřicí pásmo
- silně polstrovaný popruh pro maximální komfort při nošení
- z polyesterové tkaniny odolné v trhu

Položka		g
850.0302	Profesionální brašna na nářadí kolem pasu	920

Univerzální brašna na nářadí SMARTBAG

- prakticky uspořádané přihrádky ve vnitřní i vnější části
- ideální k uschování nářadí a příslušenství
- polstrované madlo
- ramenní popruh s výztuhou v oblasti ramen
- díky flexibilnímu krytu uzavírání suchým zipem
- včetně 2 dodaných kazet na malé díly
- mnoho kapes
- tvarově stabilní díky plastovému dnu
- z polyesterové tkaniny odolné v trhu

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0300	425.0	240.0	280.0	2.37

Brašna na nářadí s teleskopickým vozíkem, prázdná

- 8 prakticky uspořádaných přihrádek ve vnější části
- 15 prakticky uspořádaných přihrádek uvnitř
- ideální uschování nářadí, příslušenství a dokumentů
- polstrované madlo
- robustní zipy
- tvarově stabilní díky plastovému dnu
- s širokými kolečky a opěrnými nohami pro lepší stabilitu
- rukojeť pro pojíždění s teleskopickým rámem
- z polyesterové tkaniny odolné v trhu

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0305	500.0	280.0	400.0	3.25

Tvrdý ochranný kufřík na nářadí ABS

- pevný, tvrdý ochranný kufřík z nárazuodolného plastu
- 1 oddíl na nářadí k individuálnímu osazení nářadím
- spodní polovinu kufru lze rozdělit podélným a příčným dílem
- uzamykatelné dvěma zámky
- max. zatížení 30 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0520	465.0	335.0	150.0	6.00

Tvrdý ochranný kufřík s odnímatelným teleskopickým vozíkem ABS

- pevný, tvrdý ochranný kufřík z nárazuodolného plastu
- oddělení na dokumenty ve víku
- 2 oddělení na nářadí k individuálnímu osazení nářadím
- spodní polovinu kufru lze rozdělit podélným a příčným dílem
- uzamykatelné dvěma zámky
- rukojeť k pojíždění s odnímatelným teleskopickým rámem
- max. zatížení 30 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0530	435.0	310.0	160.0	6.00

Kožený kufřík na nářadí

- pevný kufřík na nářadí z kvalitní ekologické kůže
- včetně odnímatelného popruhu s ochrannou ramene
- hrany zesílené hliníkovými kouty
- výklopná přední stěna pro snadný přístup k nářadí
- 18 prakticky uspořádaných oddílů ve vnitřní části
- 2 poutka na bočních stěnách
- kompletně zesílený vnitřní prostor
- uzavíratelné dvěma západkami
- opěrné nohy pro citlivé povrchy
- max. zatížení 30 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0310	420.0	150.0	250.0	2.60

Tvrdý ochranný kufřík na nářadí s hliníkovým rámem ABS

- pevný, tvrdý ochranný kufřík z nárazuodolného plastu s hliníkovým rámem
- oddělení na dokumenty ve víku
- 2 odnímatelná oddělení na nářadí k individuálnímu osazení nářadím
- spodní polovinu kufru lze rozdělit podélným a příčným dílem
- uzamykatelné dvěma zámky
- max. zatížení 30 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0540	471.0	338.0	154.0	7.00

Kožená brašna na nářadí

- pevný kufřík na nářadí z kvalitní ekologické kůže
- hrany zesílené hliníkovými kouty
- výklopná přední a zadní stěna pro snadný přístup k nářadí
- vyjímatelná prostřední stěna sloužící jako oddíl na nářadí
- 45 prakticky uspořádaných oddílů ve vnitřní části
- 2 poutka na bočních stěnách
- kompletně zesílený vnitřní prostor
- uzavíratelné dvěma západkami
- opěrné nohy pro citlivé povrchy
- max. zatížení 30 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0315	430.0	190.0	340.0	3.60

Tvrdý ochranný kufřík na nářadí s kaleným hliníkovým rámem ABS

- pevný, tvrdý ochranný kufřík z nárazuodolného plastu s kaleným hliníkovým rámem
- oddělení na dokumenty ve víku
- 2 odnímatelná oddělení na nářadí k individuálnímu osazení nářadím
- spodní polovinu kufru lze rozdělit podélným a příčným dílem
- uzamykatelné dvěma vyklápěcími válcovými zámky
- max. zatížení 30 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0560	460.0	310.0	180.0	4.50

Univerzální plastová bedna na nářadí

- multifunkční pro různé možnosti ukládání
- včetně 2 vyjímatelných vložek na malé díly
- max. zatížení 10 kg
- z robustního plastu

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
850.0505	475.0	240.0	240.0	1.70

Truhla na nářadí se 3 zásuvkami - červená

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- s integrovanou odkládací přihrádkou ve víku
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- průchozí úchytné lišty s chromovanou ocelí o síle 2,5 mm
- vynikající přehled díky možnosti popsání jednotlivých zásuvek
- včetně výměnných papírových proužků v úchytných lištách

Celkové rozměry:	B 508 x H 255 x L 303 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	489 x 222 mm
Celková nosnost:	50 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	10 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
891.0003	303.0	508.0	255.0	7.60

Truhla na nářadí se 3 zásuvkami - černá

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- s integrovanou odkládací přihrádkou ve víku
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- průchozí úchytné lišty s chromovanou ocelí o síle 2,5 mm
- vynikající přehled díky možnosti popsání jednotlivých zásuvek
- včetně výměnných papírových proužků v úchytných lištách

Celkové rozměry:	B 508 x H 255 x L 303 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	489 x 222 mm
Celková nosnost:	50 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	10 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
801.0003	303.0	508.0	255.0	7.60

DÍLENSKÉ VOZÍKY BASIC*line*

Dílenský vozík s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, ŠEDÝ/STŘÍBRNÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg	
835.0004		4	4	-	56.50	
835.0005		5	1	4	59.00	
835.0007		7	5	2	64.00	
835.0009		9	9	-	69.00	

Nástavec dílenského vozíku s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, ŠEDÝ/STŘÍBRNÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční rukojetí
- průchozí úchytné lišty
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 678 x H 451 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	175,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg	
835.0014		4	4	-	24.00	

Dílenský vozík s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, ČERNÝ/ČERVENÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg	
836.0004		4	4	-	56.50	
836.0005		5	1	4	59.00	
836.0007		7	5	2	64.00	
836.0009		9	9	-	69.00	

Nástavec dílenského vozíku s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, ČERNÝ/ČERVENÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční rukojetí
- průchozí úchytné lišty
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 678 x H 451 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	175,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg	
836.0014		4	4	-	24.00	

Dílenský vozík s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, MODRÝ/STŘÍBRNÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
837.0004	4	4	-	56.50
837.0005	5	1	4	59.00
837.0007	7	5	2	64.00
837.0009	9	9	-	69.00

Dílenský vozík s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, ČERNÝ/STŘÍBRNÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
838.0004	4	4	-	56.50
838.0005	5	1	4	59.00
838.0007	7	5	2	64.00
838.0009	9	9	-	69.00

Nástavec dílenského vozíku s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, MODRÝ/STŘÍBRNÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční rukojetí
- průchozí úchytné lišty
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 678 x H 451 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	175,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
837.0014	4	4	-	24.00

Nástavec dílenského vozíku s 1stupňovou koncepcí zamykání BASIC*line*, ČERNÝ/STŘÍBRNÝ

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční rukojetí
- průchozí úchytné lišty
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 678 x H 451 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	175,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
838.0014	4	4	-	24.00

DÍLENSKÉ VOZÍKY MASTER*line*

Dílenský vozík s 2 stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, ŠEDÝ/STŘÍBRNÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
875.0004		4	4	-	57.00
875.0005		5	1	4	61.00
875.0007		7	5	2	68.00
875.0009		9	9	-	68.00

Nástavec dílenského vozíku s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, ŠEDÝ/STŘÍBRNÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	250 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
875.0014		4	4	-	24.00

Dílenský vozík s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, ČERNÝ/ČERVENÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální uzamknutí brání neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
876.0004		4	4	-	57.00
876.0005		5	1	4	61.00
876.0007		7	5	2	68.00
876.0009		9	9	-	68.00

Nástavec dílenského vozíku s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, ČERNÝ/ČERVENÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	250 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
876.0014		4	4	-	24.00

Dílenský vozík s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, MODRÝ/STŘÍBRNÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
877.0004	4	4	-	57.00
877.0005	5	1	4	61.00
877.0007	7	5	2	68.00
877.0009	9	9	-	68.00

Dílenský vozík s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, ČERNÝ/STŘÍBRNÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
878.0004	4	4	-	57.00
878.0005	5	1	4	61.00
878.0007	7	5	2	68.00
878.0009	9	9	-	68.00

Nástavec dílenského vozíku s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, MODRÝ/STŘÍBRNÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	250 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
877.0014	4	4	-	24.00

Nástavec dílenského vozíku s 2stupňovou koncepcí zamykání MASTER*line*, ČERNÝ/STŘÍBRNÝ

- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s dílenskými vozíky

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	250 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
878.0014	4	4	-	24.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ MASTER*line*

Vrstvená dřevěná deska MASTER*line*

- k použití místo gumové podložky
- vrstvené bukové dřevo
- bezespáré provedení
- bez křivení
- lepené vrstvené dřevo
- ochranná lazura
- hladká pracovní plocha

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
875.9915	460.0	727.0	30.0	5.00

Hliníková vlnitá deska MASTER*line*

- k použití místo gumové podložky
- snadná údržba
- mírně vlnitý povrch
- ideální jako pracovní plocha

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
875.9920	460.0	727.0	2.0	2.50

Vkládací odkládací přihrádka MASTER*line*

- odkládací plocha na malé díly
- možnost použití v zásuvkách dílenských vozíků
- hladký povrch

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
875.9925	●	570.0	153.0	10.0	0.95
875.9926	●	570.0	153.0	10.0	0.95

Kabelový naviják 220 V

- s upínacím zařízením
- ideální pro použití v náročných podmínkách na staveništích, vdílnách a v průmyslu
- délka kabelu 10 metrů
- tělo bubnu ze speciálního plastu
- 4 zásuvky s ochranným kontaktem
- ochrana proti přehřátí
- kontrolka přehřátí a přetížení
- 4 x vidlice s ochranným kontaktem

Položka	B mm	H mm	kg
875.9930	238.0	290.0	1.20

DÍLENSKÉ VOZÍKY ULTIMATE*line*

Dílenský vozík s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, ŠEDÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
885.0004		4	4	-	75.00
885.0005		5	1	4	75.00
885.0007		7	5	2	84.50
885.0009		9	9	-	84.50

Nástavec dílenského vozíku s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, ŠEDÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	300 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
885.0014		4	4	-	24.00

Dílenský vozík s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, ČERVENÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
886.0004	4	4	-	75.00
886.0005	5	1	4	75.00
886.0007	7	5	2	84.50
886.0009	9	9	-	84.50

Dílenský vozík s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, MODRÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
887.0004	4	4	-	75.00
887.0005	5	1	4	75.00
887.0007	7	5	2	84.50
887.0009	9	9	-	84.50

Nástavec dílenského vozíku s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, ČERVENÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	300 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
886.0014	4	4	-	24.00

Nástavec dílenského vozíku s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, MODRÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	300 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka	Počet	75 mm	150 mm	kg
887.0014	4	4	-	24.00

Dílenský vozík s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, ČERNÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
888.0004		4	4	-	75.00
888.0005		5	1	4	75.00
888.0007		7	5	2	84.50
888.0009		9	9	-	84.50

Nástavec dílenského vozíku s 3stupňovou koncepcí zamykání ULTIMATE*line*, ČERNÝ/STŘÍBRNÝ

- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha pěnovou vložkou o síle 10 mm
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 451 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	300 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

Položka		Počet	75 mm	150 mm	kg
888.0014		4	4	-	24.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ ULTIMATE*line*

Deska pro systém zadní stěny pro dílenské vozíky ULTIMATE*line*

- k uschování dalšího nářadí
- přehledné skladování nářadí
- různé barvy systému
- 2 perforované desky s rozměrem 70 x 45 cm
- konstrukce z ocelového plechu

Položka	Barevný kód	B mm	H mm	kg
885.9901	●	727.0	90.0	8.00
888.9902	●	727.0	90.0	8.00

Vrstvená dřevěná deska ULTIMATE*line*

- k vložení do pracovní desky ABS
- vrstvené bukové dřevo
- bezespáré provedení
- bez křivení
- lepené vrstvené dřevo
- ochranná lazura
- hladká pracovní plocha

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
885.9915	460.0	739.0	30.0	5.00

Hliníková vlnitá deska ULTIMATE*line*

- k použití na podložce ABS
- snadná údržba
- mírně vlnitý povrch
- ideální jako pracovní plocha

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
885.9920	625.0	335.0	1.6	1.31

Kabelový naviják 220 V

- s upínacím zařízením
- ideální pro použití v náročných podmínkách na staveništích, vdílnách a v průmyslu
- délka kabelu 10 metrů
- tělo bubnu ze speciálního plastu
- 4 zásuvky s ochranným kontaktem
- ochrana proti přehřátí
- kontrolka přehřátí a přetížení
- 4 x vidlice s ochranným kontaktem

Položka	B mm	H mm	kg
875.9930	238.0	290.0	1.20

Odkládací přihrádka ULTIMATE*line*

- vhodné pro otvory s rozměry 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- užitečné rozšíření pracovní oblasti
- pracovní plocha: 375 x 308 mm
- při nevyužití možnost sklopení
- ideální pro dokumenty, notebooky, malé díly, atd.

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9935	○	420.0	360.0	27.0	3.20
885.9936	●	420.0	360.0	27.0	3.20

Odkládací tác na malé díly ULTIMATE*line*

- vhodné pro otvory s rozměry 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- s dělicími příčkami
- při nevyužití možnost sklopení
- ideální pro malé díly, šrouby, atd.

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9950	○	368.0	50.0	52.0	0.40
885.9951	●	368.0	50.0	52.0	0.40

Držák papírových rolí ULTIMATE*line*

- vhodné pro otvory s rozměry 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- na papírové role s max. Ø 350 mm a max. šířkou 320 mm

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9940	○	368.0	75.0	52.0	0.60
885.9941	●	368.0	75.0	52.0	0.60

Univerzální držák plechovek ULTIMATE*line*

- vhodné pro otvory s rozměry 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- bez délicích příček
- při nevyužití možnost sklopení
- ideální pro plechovky, lahve, atd.

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9955	○	368.0	80.8	52.0	0.50
885.9956	●	368.0	80.8	52.0	0.50

Univerzální krabice ULTIMATE*line*

- vhodné pro otvory s rozměry 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- vnitřní rozměry: 338 x 180 mm
- ideální na dokumenty

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9945	○	340.0	75.0	180.9	0.84
885.9946	●	340.0	75.0	180.9	0.84

Podvozek ULTIMATE*line*

- k mobilizaci nástavců dílenských vozíků
- rukojeť potažená pěnovou hmotou
- rukojeť s nastavitelnou délkou
- se 2 kolečky s Ø 75 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 75 mm s brzdou
- konstrukce z ocelového plechu

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9930	○	780.0	480.0	170.0	7.60
885.9931	●	780.0	480.0	170.0	7.60

Vkládací odkládací přihrádka ULTIMATE*line*

- odkládací plocha na malé díly
- možnost použití v zásuvkách dílenských vozíků
- hladký povrch

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9925	●	570.0	153.0	10.0	0.95
885.9926	●	570.0	153.0	10.0	0.95

Přísavný držák ULTIMATE*line*

- zasouvatelný
- s otočnými přísavkami s nosností každé přísavky 80 kg
- 2 pevné hlavy
- s rychlouvolňovací pákou
- s přísavným mechanismem a bezpečnostní pojistkou
- vhodné pro všechny hladké materiály s plynotěsným povrchem

Položka	Barevný kód	Ø mm	L mm	kg
885.9960	●	120,0	330.0	1.75
885.9961	●	120,0	330.0	1.75

Pracovní deska ULTIMATE*line*

- zasouvatelná
- otočná
- odkládací plocha na dokumenty, notebooky, atd.

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	H mm	kg
885.9910	●	190.0	188.0	35.0	1.20
885.9911	●	190.0	188.0	35.0	1.20

SOUPRAVY DÍLENSKÝCH VOZÍKŮ BASIC*line*

Souprava dílenských vozíků STARTER BASIC*line*, 125dílná

- sestavitelná souprava včetně 7 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
	835.4125	835.5125	835.7125	835.9125
	836.4125	836.5125	836.7125	836.9125
	837.4125	837.5125	837.7125	837.9125
	838.4125	838.5125	838.7125	838.9125

Balení osahuje:

815.1301		Souprava vytahovačů závlaček a kladiva, 13dílná, 1/3 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
818.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 24dílná, 1/3 systémová vložka
818.1321		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 14dílná, 1/3 systémová vložka
818.1324		Souprava dvojitých plochých klíčů CHROMEplus®, 11dílná, 1/3 systémová vložka

818.2331		Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®, 11dílná, 2/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků EXTENDED BASIC*line*, 157dílná

- sestavitelná souprava včetně 8 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
	835.4157	835.5157	835.7157	835.9157
	836.4157	836.5157	836.7157	836.9157
	837.4157	837.5157	837.7157	837.9157
	838.4157	838.5157	838.7157	838.9157

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.1150		Souprava šroubováků a kleští, 27dílná, systémová vložka 1/1
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka

815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků PREMIUM BASIC*line*, 154dílná

- sestavitelná souprava včetně 10 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
		835.5154	835.7154	835.9154
		836.5154	836.7154	836.9154
		837.5154	837.7154	837.9154
		838.5154	838.7154	838.9154

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka

815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.2352		Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků BODYWORK BASIC*line*, 156dílná

- sestavitelná souprava včetně 10 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30,0 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
		835.5156	835.7156	835.9156
		836.5156	836.7156	836.9156
		837.5156	837.7156	837.9156
		838.5156	838.7156	838.9156

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
140.2100		Souprava k vyklepávání karoserií, 7dílná
140.1040		Souprava k demontáži čelních skel, 8dílná

Souprava dílenských vozíků AUTOSERVICE BASIC*line*, 207dílná

- sestavitelná souprava včetně 12 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30 kg

			835.7207	**835.9207**
			836.7207	**836.9207**
			837.7207	**837.9207**
			838.7207	**838.9207**

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.2352		Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
515.3725		Souprava pneumatických příklepových šroubováků 1/2', 690 Nm, 17dílná
700.1100		Souprava univerzálních stahováků, 11dílná

Souprava dílenských vozíků ZOLL+SAE BASIC*line*, 311dílná

- sestavitelná souprava včetně 9 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30 kg

		835.5311	**835.7311**	**835.9311**
		836.5311	**836.7311**	**836.9311**
		837.5311	**837.7311**	**837.9311**
		838.5311	**838.7311**	**838.9311**

Balení osahuje:

818.1308		Souprava nástrčných klíčů 3/8" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1307		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 47dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.1125		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v palcové soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.1343		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 12dílná, 1/3 systémová vložka
815.2340		Souprava řehtačkových šroubováků a bitů 1/4" GEARplus®, 103dílná, 2/3 systémová vložka
815.1150		Souprava šroubováků a kleští, 27dílná, systémová vložka 1/1
818.1309		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 30dílná, 1/2 systémová vložka
815.1200		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/2 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků MASTER BASIC*line*, 282dílná

- sestavitelná souprava včetně 18 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,8 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 100 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 100 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 678 x H 990 x T 459 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	350 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	30 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
			835.7282	835.9282
			836.7282	836.9282
			837.7282	837.9282
			838.7282	838.9282

Balení osahuje:

818.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 24dílná, 1/3 systémová vložka
818.1304		Servisní souprava na žhavicí svíčky 1/4"+3/8"+1/2" CHROMEplus®, 27dílná, 1/3 systémová vložka
818.1305		Souprava nástrčných ořechů a bitů 1/2" CHROMEplus®, 32dílná, 1/3 systémová vložka
818.1306		Souprava profilů TX E CHROMEplus®, 25dílná, 1/3 systémová vložka
818.1326		Souprava dvojitých očkových klíčů CHROMEplus®, prohnutí oček o 75°, 7dílná, 1/3 systémová vložka
818.1321		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 14dílná, 1/3 systémová vložka
818.1322		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 5dílná, 1/3 systémová vložka

818.1324		Souprava dvojitých plochých klíčů CHROMEplus®, 11dílná, 1/3 systémová vložka
815.1342		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1347		Souprava kloubových řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
818.1325		Souprava klíčů na startéry a motorové bloky CHROMEplus®, 5dílná, 1/3 systémová vložka
818.2331		Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®, 11dílná, 2/3 systémová vložka
818.1334		Souprava šroubováků TX ERGOTORQUEplus®, 6dílná, 1/3 systémová vložka
818.2352		Souprava klíčů s čepy s vnitřním šestihranem a s T rukojetí CHROMEplus®, 9dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.1301		Souprava vytahovačů závlaček a kladiva, 13dílná, 1/3 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka

SOUPRAVY DÍLENSKÝCH VOZÍKŮ MASTER*line*

Souprava dílenských vozíků STARTER MASTER*line*, 125dílná

- sestavitelná souprava včetně 7 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

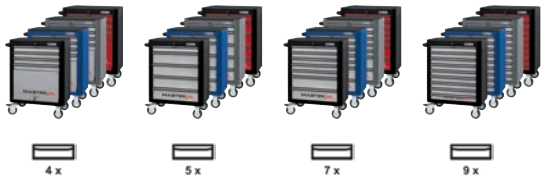

	875.4125	875.5125	875.7125	875.9125
	876.4125	876.5125	876.7125	876.9125
	877.4125	877.5125	877.7125	877.9125
	878.4125	878.5125	878.7125	878.9125

Balení osahuje:

815.1301		Souprava vytahovačů závlaček a kladiva, 13dílná, 1/3 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
818.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 24dílná, 1/3 systémová vložka
818.1321		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 14dílná, 1/3 systémová vložka
818.1324		Souprava dvojitých plochých klíčů CHROMEplus®, 11dílná, 1/3 systémová vložka

818.2331		Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®, 11dílná, 2/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků EXTENDED MASTER*line*, 157dílná

- sestavitelná souprava včetně 8 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40,0 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
	875.4157	875.5157	875.7157	875.9157
	876.4157	876.5157	876.7157	876.9157
	877.4157	877.5157	877.7157	877.9157
	878.4157	878.5157	878.7157	878.9157

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.1150		Souprava šroubováků a kleští, 27dílná, systémová vložka 1/1
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka

815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků PREMIUM MASTER*line*, 154dílná

- sestavitelná souprava včetně 10 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40,0 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
		875.5154	875.7154	875.9154
		876.5154	876.7154	876.9154
		877.5154	877.7154	877.9154
		878.5154	878.7154	878.9154

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka

815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.2352		Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků BODYWORK MASTER*line*, 156dílná

- sestavitelná souprava včetně 10 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

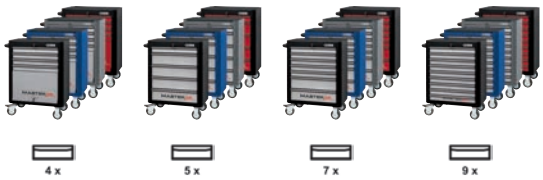

		875.5156	**875.7156**	**875.9156**
		876.5156	**876.7156**	**876.9156**
		877.5156	**877.7156**	**877.9156**
		878.5156	**878.7156**	**878.9156**

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4” SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2” SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
140.2100		Souprava k vyklepávání karoserií, 7dílná
140.1040		Souprava k demontáži čelních skel, 8dílná

Souprava dílenských vozíků AUTOSERVICE MASTER*line*, 207dílná

- sestavitelná souprava včetně 12 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

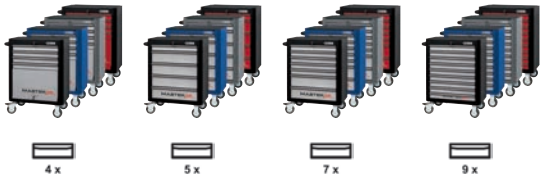

			875.7207	**875.9207**
			876.7207	**876.9207**
			877.7207	**877.9207**
			878.7207	**878.9207**

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka

815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.2352		Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
515.3725		Souprava pneumatických příklepových šroubováků 1/2', 690 Nm, 17dílná
700.1100		Souprava univerzálních stahováků, 11dílná

Souprava dílenských vozíků ZOLL+SAE MASTER*line*, 311dílná

- sestavitelná souprava včetně 9 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
		875.5311	**875.7311**	**875.9311**
		876.5311	**876.7311**	**876.9311**
		877.5311	**877.7311**	**877.9311**
		878.5311	**878.7311**	**878.9311**

Balení osahuje:

818.1308		Souprava nástrčných klíčů 3/8" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1307		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 47dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.1125		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v palcové soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.1343		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 12dílná, 1/3 systémová vložka
815.2340		Souprava řehtačkových šroubováků a bitů 1/4" GEARplus®, 103dílná, 2/3 systémová vložka

815.1150		Souprava šroubováků a kleští, 27dílná, systémová vložka 1/1
818.1309		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 30dílná, 1/2 systémová vložka
815.1200		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/2 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků MASTER MASTER*line*, 282dílná

- sestavitelná souprava včetně 18 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- velmi pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 0,9 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- zadní stěna a boční stěny s čtyřhrannými otvory k připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní deska s pěnovou vložkou o síle 10 mm
- s boční kovovou rukojetí potaženou polyuretanem
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm a s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 727 x H 1005 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	450,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	40,0 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
			875.7282	**875.9282**
			876.7282	**876.9282**
			877.7282	**877.9282**
			878.7282	**878.9282**

Balení osahuje:

818.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 24dílná, 1/3 systémová vložka
818.1304		Servisní souprava na žhavicí svíčky 1/4"+3/8"+1/2" CHROMEplus®, 27dílná, 1/3 systémová vložka

818.1305		Souprava nástrčných ořechů a bitů 1/2" CHROMEplus®, 32dílná, 1/3 systémová vložka
818.1306		Souprava profilů TX E CHROMEplus®, 25dílná, 1/3 systémová vložka
818.1326		Souprava dvojitých očkových klíčů CHROMEplus®, prohnutí oček o 75°, 7dílná, 1/3 systémová vložka
818.1321		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 14dílná, 1/3 systémová vložka
818.1322		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 5dílná, 1/3 systémová vložka
818.1324		Souprava dvojitých plochých klíčů CHROMEplus®, 11dílná, 1/3 systémová vložka
815.1342		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1347		Souprava kloubových řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
818.1325		Souprava klíčů na startéry a motorové bloky CHROMEplus®, 5dílná, 1/3 systémová vložka
818.2331		Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®, 11dílná, 2/3 systémová vložka
818.1334		Souprava šroubováků TX ERGOTORQUEplus®, 6dílná, 1/3 systémová vložka
818.2352		Souprava klíčů s čepy s vnitřním šestihranem a s T rukojetí CHROMEplus®, 9dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka

815.1301		Souprava vytahovačů závlaček a kladiva, 13dílná, 1/3 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka

SOUPRAVY DÍLENSKÝCH VOZÍKŮ ULTIMATE*line*

Souprava dílenských vozíků STARTER ULTIMATE*line*, 125dílná

- sestavitelná souprava včetně 7 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
	885.4125	885.5125	885.7125	885.9125
	886.4125	886.5125	886.7125	886.9125
	887.4125	887.5125	887.7125	887.9125
	888.4125	888.5125	888.7125	888.9125

Balení obsahuje:

815.1301		Souprava vytahovačů závlaček a kladiva, 13dílná, 1/3 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
818.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka

818.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 24dílná, 1/3 systémová vložka
818.1321		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 14dílná, 1/3 systémová vložka
818.1324		Souprava dvojitých plochých klíčů CHROMEplus®, 11dílná, 1/3 systémová vložka
818.2331		Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®, 11dílná, 2/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků EXTENDED ULTIMATE*line*, 157dílná

- sestavitelná souprava včetně 8 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
	885.4157	885.5157	885.7157	885.9157
	886.4157	886.5157	886.7157	886.9157
	887.4157	887.5157	887.7157	887.9157
	888.4157	888.5157	888.7157	888.9157

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka

815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.1150		Souprava šroubováků a kleští, 27dílná, systémová vložka 1/1
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků PREMIUM ULTIMATE*line*, 154dílná

- sestavitelná souprava včetně 10 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
		885.5154	885.7154	885.9154
		886.5154	886.7154	886.9154
		887.5154	887.7154	887.9154
		888.5154	888.7154	888.9154

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4” SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2” SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.2352		Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků BODYWORK ULTIMATE*line*, 156dílná

- sestavitelná souprava včetně 10 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

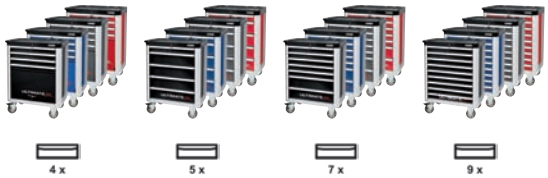

		885.5156	885.7156	885.9156
		886.5156	886.7156	886.9156
		887.5156	887.7156	887.9156
		888.5156	888.7156	888.9156

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4” SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2” SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka

815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
140.2100		Souprava k vyklepávání karoserií, 7dílná
140.1040		Souprava k demontáži čelních skel, 8dílná

Souprava dílenských vozíků AUTOSERVICE ULTIMATE*line*, 207dílná

- sestavitelná souprava včetně 12 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
			885.7207	885.9207
			886.7207	886.9207
			887.7207	887.9207
			888.7207	888.9207

Balení osahuje:

811.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" SUPERLOCK , 46dílná, 1/3 systémová vložka
811.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" SUPERLOCK , 24dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.2333		Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®max, včetně řehtačky s T rukojetí, 13dílná, 2/3 systémová vložka
815.1346		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1120		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v metrické soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka
815.2352		Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé, 6dílná, 2/3 systémová vložka
815.1302		Souprava dílenských pilníků, 5dílná, 1/3 systémová vložka
515.3725		Souprava pneumatických příklepových šroubováků 1/2', 690 Nm, 17dílná
700.1100		Souprava univerzálních stahováků, 11dílná

Souprava dílenských vozíků ZOLL+SAE ULTIMATE*line*, 311dílná

- sestavitelná souprava včetně 9 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
		885.5311	885.7311	885.9311
		886.5311	886.7311	886.9311
		887.5311	887.7311	887.9311
		888.5311	888.7311	888.9311

Balení osahuje:

818.1308		Souprava nástrčných klíčů 3/8" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1307		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 47dílná, 1/3 systémová vložka
815.1300		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/3 systémová vložka
815.1125		Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, v palcové soustavě, 31dílná, 1/1 systémová vložka
815.1343		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 12dílná, 1/3 systémová vložka
815.2340		Souprava řehtačkových šroubováků a bitů 1/4" GEARplus®, 103dílná, 2/3 systémová vložka
815.1150		Souprava šroubováků a kleští, 27dílná, systémová vložka 1/1
818.1309		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 30dílná, 1/2 systémová vložka
815.1200		Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná), 1/2 systémová vložka

Souprava dílenských vozíků MASTER ULTIMATE*line*, 282dílná

- sestavitelná souprava včetně 18 systémových vložek
- možnost sestavení se 4 barvami systému
- k dodání s různými konstrukcemi zásuvek
- extrémně pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm
- odolnost proti kroucení - velká zatížitelnost díky bezpečnostnímu zkosení hran
- velmi vysoká stabilita a zabezpečení proti překlopení - lze vždy otevřít pouze jednu zásuvku
- kolmá struktura hran z hliníkové slitiny
- zúžené zadní a boční stěny s čtyřhrannými otvory pro připevnění různých dílů příslušenství
- individuální zamykání bránící neúmyslnému otevření
- centrální zamykání s křížovou pojistkou zásuvek podle normy EN 1757-3
- křížovou pojistku lze v případě potřeby deaktivovat
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky s automatickým zajížděním
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- pracovní plocha z ABS s přihrádkami na malé díly a držáky na nářadí
- s boční rukojetí
- se 2 kolečky s Ø 125 mm
- se 2 řídicími kolečky s Ø 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- průchozí úchytné lišty z hliníkové slitiny
- elektrostatická povrchová úprava
- možnost kombinace s nástavcem

Celkové rozměry:	B 739 x H 1013 x T 460 mm
Vnitřní rozměr zásuvky:	565 x 395 mm
Celková nosnost:	600 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	45 kg

	4 x	5 x	7 x	9 x
			885.7282	885.9282
			886.7282	886.9282
			887.7282	887.9282
			888.7282	888.9282

Balení osahuje:

818.1301		Souprava nástrčných klíčů 1/4" CHROMEplus®, 46dílná, 1/3 systémová vložka
818.1303		Souprava nástrčných klíčů 1/2" CHROMEplus®, 24dílná, 1/3 systémová vložka
818.1304		Servisní souprava na žhavicí svíčky 1/4"+3/8"+1/2" CHROMEplus®, 27dílná, 1/3 systémová vložka

818.1305		Souprava nástrčných ořechů a bitů 1/2" CHROMEplus®, 32dílná, 1/3 systémová vložka
818.1306		Souprava profilů TX E CHROMEplus®, 25dílná, 1/3 systémová vložka
818.1326		Souprava dvojitých očkových klíčů CHROMEplus®, prohnutí oček o 75°, 7dílná, 1/3 systémová vložka
818.1321		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 14dílná, 1/3 systémová vložka
818.1322		Souprava otevřených klíčů CHROMEplus®, 5dílná, 1/3 systémová vložka
818.1324		Souprava dvojitých plochých klíčů CHROMEplus®, 11dílná, 1/3 systémová vložka
815.1342		Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
815.1347		Souprava kloubových řehtačkových otevřených klíčů s očky včetně adaptérů GEARplus®, 16dílná, 1/3 systémová vložka
818.1325		Souprava klíčů na startéry a motorové bloky CHROMEplus®, 5dílná, 1/3 systémová vložka
818.2331		Souprava šroubováků ERGOTORQUEplus®, 11dílná, 2/3 systémová vložka
818.1334		Souprava šroubováků TX ERGOTORQUEplus®, 6dílná, 1/3 systémová vložka
818.2352		Souprava klíčů s čepy s vnitřním šestihranem a s T rukojetí CHROMEplus®, 9dílná, 2/3 systémová vložka
815.1310		Souprava měřicích nástrojů, 8dílná, 1/3 systémová vložka

815.1301		Souprava vytahovačů závlaček a kladiva, 13dílná, 1/3 systémová vložka
815.2351		Souprava kleští, 6dílná, 2/3 systémová vložka

SYSTÉMOVÉ VLOŽKY

Souprava otevřených klíčů s očkem ULTIMATE*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1352	4dílná	390.0	188.0	35.0	1.62

4 x	24 - 27 - 30 - 32 mm

Souprava otevřených klíčů s očkem ULTIMATE*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1355	17dílná	390.0	188.0	35.0	1.64

17 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 mm

Souprava dvojitých plochých klíčů ULTIMATE*plus*

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1356	11dílná	390.0	188.0	35.0	1.75

11 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 - 20x22 - 21x23 24x27 - 30x32

Souprava dvojitých očkových klíčů ULTIMATE*plus*®, prohnutí oček o 75°

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty



Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1357	7dílná	390.0	188.0	35.0	1.09

7 x	6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm

Souprava dvojitých očkových klíčů ULTIMATE*plus*®, prohnutí oček o 75°

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty



Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1358	4dílná	390.0	188.0	35.0	1.86

4 x	20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Souprava nástrčných klíčů na trubky ULTIMATE*plus*®

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1329	12dílná	390.0	375.0	35.0	2.10

12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Souprava nástrčných klíčů na trubky ULTIMATE*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

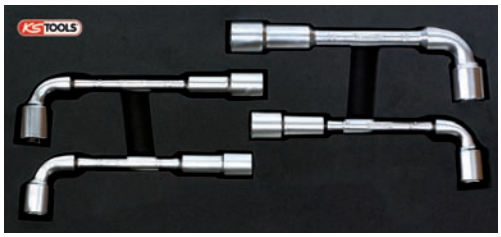

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1330	4dílná	390.0	188.0	35.0	2.50

4 x		21 - 22 - 24 - 27 mm

Souprava nástrčných klíčů SUPERLOCK

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

1/4"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
811.1301	46dílná	390.0	188.0	35.0	1.24

13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x		4 - 5,5 - 7 mm
3 x		PH 1 - PH 2 - PH 3
2 x		PZ 1 - PZ 2
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
2 x		50 - 100 mm
1 x		150 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4"
1 x		1/4"
4 x		1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
1 x		1/4" x 1/4"
1 x		145 mm

Souprava kloubových ořechů na žhavicí svíčky, krátké

- 1/12 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

3/8"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
500.7300	6dílná	188.0	94.0	35.0	0.61

6 x		8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm

Souprava nástrčných klíčů SUPERLOCK

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

3/8"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
811.1302	25dílná	390.0	188.0	35.0	2.01

18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 mm
2 x		16 - 21 mm
2 x		75 - 200 mm
1 x		3/8"
1 x		1/2"F x 3/8"M
1 x		200 mm

Souprava nástrčných klíčů SUPERLOCK

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
811.1303	24dílná	390.0	188.0	35.0	3.41

17 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm
2 x		16 - 21 mm
2 x		125 - 250 mm
1 x		1/2"
1 x		3/8" x 1/2"
1 x		250 mm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

1/4"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1301	46dílná	390.0	188.0	35.0	1.24

1 x		1/4" - 110 mm
1 x		1/4"
1 x		1/4" - 30 mm
1 x		1/4"
2 x		1/4": 50 - 100 mm
1 x		1/4" - 150 mm
1 x		1/4" - 65 Nm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
13 x		4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
6 x		3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
3 x		4 - 5,5 - 7 mm
3 x		PH1 - PH2 - PH3
2 x		PZ1 - PZ2
4 x		1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

1/4"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1307	47dílná	390.0	188.0	35.0	1.13

10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
10 x		5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
3 x		4 - 5,5 - 7 mm
2 x		PH1 - PH2
5 x		1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
6 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
4 x		M4 - M5 - M6 - M8
2 x		50 - 100 mm
1 x		150 mm
1 x		1/4" x 1/4"
1 x		1/4"
1 x		110 mm
1 x		110 mm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

3/8"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1302	25dílná	390.0	188.0	35.0	2.06

1 x		1/2" x 3/8"
2 x		16 - 21 mm
2 x		75 - 250 mm
1 x		3/8" - 220 Nm
1 x		3/8"
18 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 mm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

3/8"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1308	46dílná	390.0	188.0	35.0	1.13

11 x	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8
6 x	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 11/16" - 3/4"
2 x	5/8" - 13/16"
7 x	1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
10 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
5 x	M4 - M5 - M6 - M8 - M10
2 x	75 - 150 mm
1 x	3/8"
1 x	160 mm
1 x	220 Nm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
918.0625	22dílná	390.0	188.0	35.0	4.75

17 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 34 mm
2 x	125 - 250 mm
1 x	1/2"
1 x	3/8" x M1/2"
1 x	380 - 500 mm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1303	24dílná	390.0	188.0	35.0	3.41

2 x	16 - 21 mm
2 x	125 - 250 mm
17 x	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 32 mm
1 x	1/2"
1 x	3/8" x 1/2"
1 x	1/2" - 600 Nm

Souprava nástrčných klíčů CHROME*plus*®

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1309	30dílná	390.0	282.0	35.0	1.20

15 x	3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" 15/16" - 1" - 1.1/16" - 1.1/8" - 1.1/4
7 x	1/2" - 9/16" - 11/16" - 1/3" - 7/8" - 15/16" - 1"
2 x	5/8" - 13/16"
2 x	125 - 250 mm
1 x	1/2"
1 x	3/8"F x 1/2"M
1 x	380 mm
1 x	600 Nm

Souprava nástrčných ořechů a bitů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

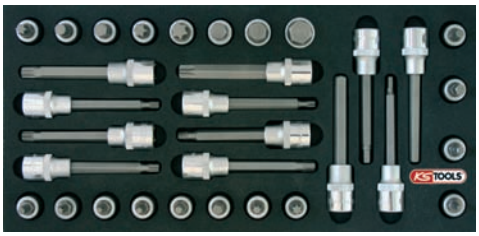

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1305	32dílná	390.0	188.0	35.0	2.70

4 x	6 - 8 - 10 - 12 mm
8 x	5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 mm
8 x	T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60
4 x	T30 - T40 - T50 - T60
4 x	M5 - M6 - M8 - M10
4 x	M6 - M8 - M10 - M12

Servisní souprava na zapalovací svíčky CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- se sortimentem nástrčných ořechů
- chromování s vysokým leskem

1/4" 3/8" 1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1304	27dílná	390.0	188.0	35.0	3.37

20 x	1/4“: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm; 1/2“: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x	3/8“
1 x	3/8“ - 150 mm
1 x	3/8“ - 150 mm
4 x	14 - 16 - 18 - 21 mm

Souprava profilů TX-E CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1306	25dílná	390.0	188.0	35.0	1.35

9 x	1/4“: E4 - E5 - E6 - E8, 1/2“: E10 - E12 - E14 - E18 - E20
5 x	1/2“: T40 - T45 - T50 - T55 - T60
7 x	1/4“: TB8 - TB10 - TB15 - TB20 - TB25 - TB27 - TB30
4 x	E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 - E20 x E24

Souprava otevřených očkových klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1321	14dílná	390.0	188.0	35.0	2.10

14 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Souprava otevřených očkových klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

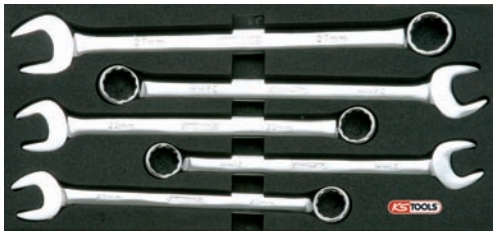

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1322	5dílná	390.0	188.0	35.0	1.20

5 x	20 - 21 - 22 - 24 - 27 mm

Souprava dvojitých plochých klíčů CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

Položka		L mm	B mm	H mm	Kg
818.1324	11dílná	390.0	188.0	35.0	2.14

11 x	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Souprava dvojitých očkových klíčů CHROME*plus*®, prohnutí oček o 75°

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

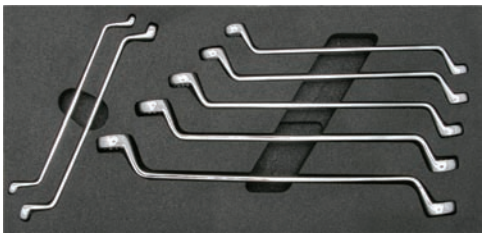

Položka		L mm	B mm	H mm	Kg
818.1326	7dílná	390.0	188.0	35.0	1.09

7 x	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm

Souprava dvojitých očkových klíčů CHROME*plus*®, prohnutí oček o 75°

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

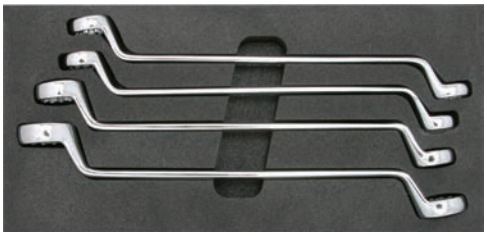

Položka		L mm	B mm	H mm	Kg
818.1327	4dílná	390.0	188.0	35.0	1.86

4 x	22 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 30 x 32 mm

Souprava klíčů CLASSIC

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

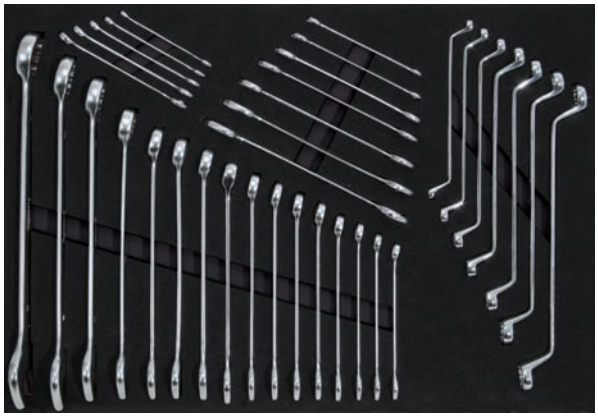

Položka		L mm	B mm	H mm	Kg
815.1130	35dílná	390.0	564.0	35.0	4.89

21 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 24 - 27 - 30 - 32 mm
7 x	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 mm
7 x	6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 -18 x 19 mm

Souprava klíčů na startéry a motorové bloky CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

Položka		L mm	B mm	H mm	Kg
818.1325	5dílná	390.0	188.0	35.0	0.95

5 x	10 x 12 - 11 x 13 - 14 x 17 - 16 x 18 - 19 x 22 mm

Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očkem GEAR*plus*®, včetně adaptérů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	Kg
815.1342	16dílná	390.0	188.0	35.0	1.54

1 x	1/4“
3 x	1/2“ - 1/4“ - 3/8“
12 x	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Souprava kroucených otevřených zahnutých klíčů s očkem CHROME*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
518.0960	8dílná	390.0	188.0	35.0	3.20

8 x		8 - 10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm

Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očkem GEAR*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
503.4060	10dílná	390.0	188.0	35.0	3.42

10 x		8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očkem GEAR*plus*®, včetně adaptérů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1343	12dílná	390.0	188.0	35.0	1.14

8 x		5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 11/16“ - 3/4“
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

Souprava řehtačkových otevřených klíčů s očkem GEAR*plus*®, včetně adaptérů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1346	16dílná	390.0	188.0	35.0	1.54

12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

Souprava kloubových, řehtačkových otevřených klíčů s očkem GEAR*plus*®, včetně adaptérů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1347	16dílná	390.0	188.0	35.0	1.54

12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

Souprava kloubových, řehtačkových otevřených klíčů s očkem GEAR*plus*® s pojistkou

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s matným satinováním
- včetně adaptérů

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1348	16dílná	390.0	188.0	35.0	1.54

12 x		8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
1 x		1/4“
3 x		1/4“ - 3/8“ - 1/2“

Souprava univerzálních bitů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s matným satinováním

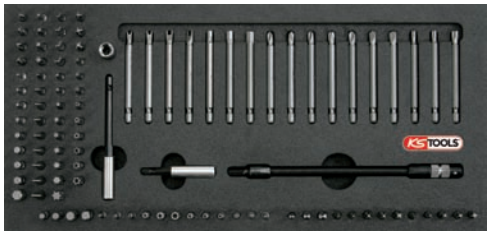

1/4"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1330	101dílná	390.0	188.0	35.0	0.85

1 x	100 mm
1 x	60 mm
1 x	190 mm
1 x	30 mm
1 x	1/4"
3 x	75 mm x (4 - 5 - 6 mm)
3 x	75 mm x (TB15 - TB20 - TB30)
4 x	75 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)
3 x	75 mm x (6 - 8 - 10 mm)
4 x	75 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)
9 x	25 mm x (3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm)
9 x	25 mm x (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm)
12 x	25 mm x (2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm - 5/32" - 9/64" - 1/8" - 7/64" - 3/32" 5/64")
4 x	25 mm x (#1 - #2 - #3 - #4)
4 x	25 mm x (#0 - #1 - #2 - #3)
4 x	25 mm x (4 - 6 - 8 - 10 mm)
9 x	25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45)
3 x	25 mm x (T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40)
9 x	25 mm x (6 - 8 - 10 mm)
3 x	25 mm x (M5 - M6 - M8)
3 x	25 mm x (#1 - #2 - #3)
5 x	25 mm x (PH0 - PH1 - 2 x PH2 - PH3)
5 x	25 mm x (PZ0 - PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3)

Souprava šroubováků TX ERGOTORQUE*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty



Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1334	6dílná	390.0	188.0	35.0	0.52

6 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40

Souprava šroubováků TX ERGOTORQUE*plus*®

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty



Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1335	6dílná	390.0	188.0	35.0	0.51

6 x	(T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40) x 100 mm

Souprava šroubováků ERGOTORQUE*plus*®

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.2331	11dílná	390.0	375.0	35.0	1.05

1 x	PH2
3 x	PH1 - PH2 - PH3
1 x	6 mm
6 x	3 - 4 - 5,5 - 6,5 - 8 - 10 mm

Souprava šroubováků s nárazovou čepičkou ERGOTORQUE®*max*, včetně řehtačky s T rukojetí

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2333	13dílná	390.0	375.0	35.0	2.90

6 x	PH0 x 60 - PH1 x 80 - PH2 x 100 - PH3 x 150 - PH4 x 200 PH2 x 38 mm
1 x	1/4“
6 x	3,5 x 80 - 5,5 x 100 - 6,0 x 38 - 7,0 x 125 - 8,0 x 175 - 10,0 x 175 mm

Souprava klíčů s čepy s vnitřním šestihranem a s T rukojetí CHROME*plus*®

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- konce kalené na tmavo
- chromování s vysokým leskem

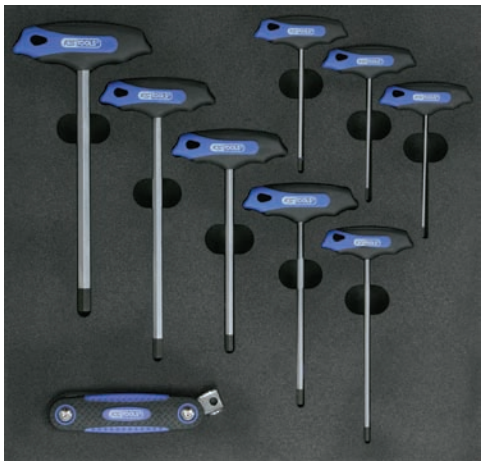

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.2352	9dílná	390.0	375.0	35.0	1.53

8 x	(2 - 2,5 - 3) x 100mm, (5 - 4 - 6) x 150 mm, (8 - 10) x 200 mm
1 x	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

Souprava klíčů s čepy s T rukojetí TX CHROME*plus*®

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- konce kalené na tmavo
- chromování s vysokým leskem

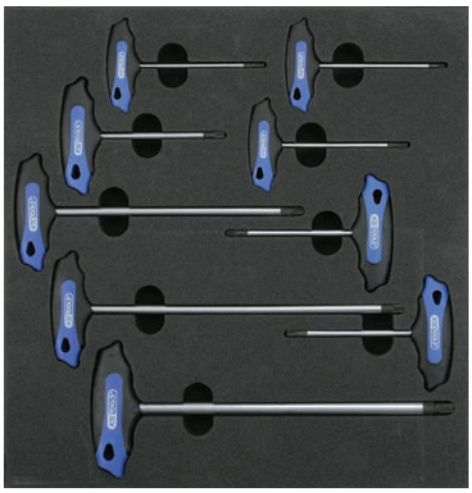

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.2351	9dílná	390.0	375.0	35.0	1.53

9 x		(T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30) x 100mm, T40 x 200 mm (T45 - T50) x 250 mm

Souprava úhlových klíčů s čepy s vnitřním šestihranem a s T rukojetí TX

- systémová vložka 1/1
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- z kvalitní pěnové hmoty
- konce kalené na tmavo
- chromování s matným satinováním

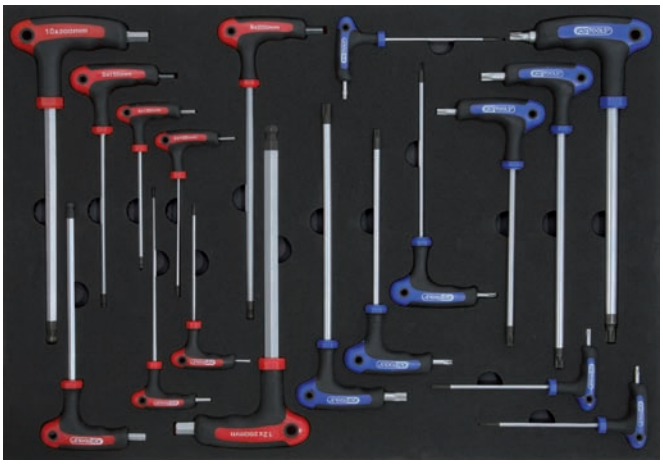

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1160	18dílná	390.0	564.0	35.0	2.83

9 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
9 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

Souprava nástrčných klíčů s momentovým klíčem CHROME*plus*®

- systémová vložka 1/1
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s vysokým leskem

1/4" 3/8" 1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.1185	105dílná	390.0	564.0	35.0	7.88

1 x		1/4"
1 x		1/2" - 10 - 100 Nm
1 x		1/2" x 3/8"
1 x		1/2"
6 x		1/2": 125 - 250 mm; 1/4": 50 - 100 mm; 3/8": 75 - 150 mm
1 x		1/2" - 600 Nm
1 x		1/4"
1 x		3/8" - 220 Nm
3 x		1/2" - 1/4" - 3/8"
10 x		1/2": 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
17 x		1/2": 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm; 1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm; 3/8": 7 - 8 - 10 mm
18 x		1/2": T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70; 1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T27 T30; 3/8": T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50
7 x		1/2": M8 - M10 - M12 - M14; 3/8": M5 - M6 - M8
4 x		1/4": PH1 - PH2; 3/8": PH1 - PH2
4 x		1/4": PZ1 - PZ2; 3/8": PZ1 - PZ2
5 x		1/4": 4 - 5,5 - 6,5 mm; 3/8": 6,5 - 8 mm
24 x		1/4": 4,5 - 4 - 5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm; 3/8": 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm

Souprava nástrčných klíčů SUPERLOCK

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- chromování s matným satinováním

1/4" 3/8" 1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1140	105dílná	390.0	564.0	35.0	8.10

4 x	1/4": PH1 - PH2 - PH3; 3/8": PH3
4 x	1/4": PZ1 - PZ2 - PZ3; 3/8": PZ3
3 x	1/4": 4 - 5,5 - 7 mm
9 x	1/4": 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm; 3/8": 8 - 10 - 12 mm
10 x	1/4": T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40; 3/8": T45 - T50 - T55 - T60
13 x	1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"
6 x	1/4": 50 - 100 mm; 3/8": 75 - 250 mm; 1/2": 125 - 250 mm
1 x	1/4" - 150 mm
1 x	1/4" - 30 mm
1 x	1/4" - 110 mm
3 x	1/4" - 3/8" - 1/2"
1 x	1/4"
4 x	1 - 1,5 - 2 - 2,5 mm
18 x	6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 -19 - 20 - 21 - 22 24 mm
1 x	1/2" x 3/8"
3 x	1/2": 17 - 19 - 21 mm
1 x	3/8" x 1/2"
2 x	1/2": 16 - 21 mm
17 x	1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32 mm

Souprava šroubováků, bitů a úhlových klíčů s čepy

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

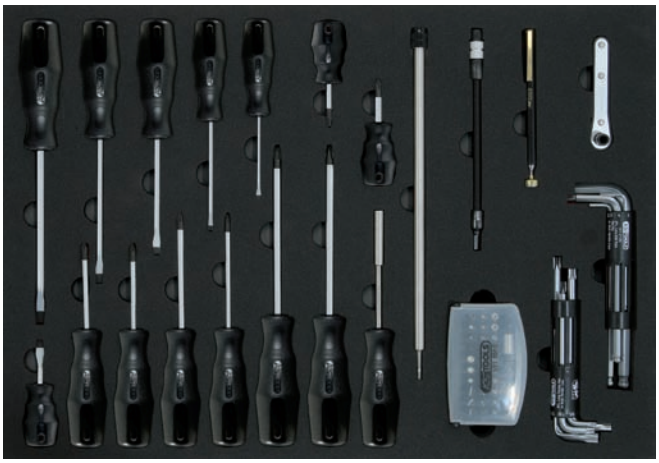

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1190	22dílná	390.0	564.0	35.0	2.50

6 x	3,5 x 75 - 4,5 x 100 - 5 x 100 - 6 x 38 - 6 x 125 - 8 x 150 mm
4 x	PH1 x 75 - PH2 x 38 - PH2 x 100 - PH3 x 150
4 x	PZ1 x 75 - PZ2 x 38 - PZ2 x 100 - PZ3 x 150
1 x	1/4"
1 x	300 mm
1 x	190 mm
1 x	1/4"
1 x	1/4"
1 x	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 x	T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50
1 x	130 - 630 mm

Souprava kleští

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
818.2350	6dílná	390.0	375.0	35.0	2.23

1 x		41 mm
1 x		250 mm
1 x		10“
1 x		165 mm
1 x		185 mm
1 x		215 mm

Souprava úzkých plochých kleští a kleští na konektory zapalovacích svíček, extra dlouhé

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2352	6dílná	390.0	375.0	35.0	2.23

3 x		8 (5/16“) - 20 (3/4“) - 12 (1/2“) mm
1 x		270 mm
1 x		270 mm
1 x		270 mm

Souprava kleští

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2351	6dílná	390.0	375.0	35.0	2.23

1 x		41 mm
1 x		250 mm
1 x		10“
1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm

Souprava kleští na Seegerovy pojistky

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

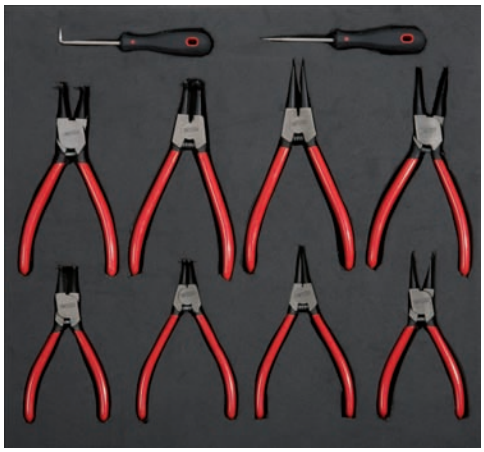

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2370	10dílná	390.0	375.0	35.0	2.50

2 x		130 - 160 mm
1 x		120 mm
1 x		120 mm
2 x		130 - 160 mm
2 x		130 - 160 mm
2 x		130 - 160 mm

Souprava kleští na Seegerovy pojistky

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

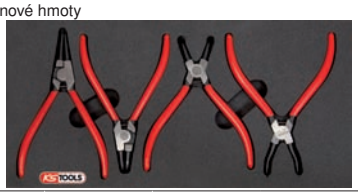

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2353	4dílná	390.0	188.0	35.0	1.24

Souprava kleští na Seegerovy pojistky

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty



Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2375	4dílná	390.0	188.0	35.0	1.20

2 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm

Souprava nářadí na jemnou mechaniku ESD

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

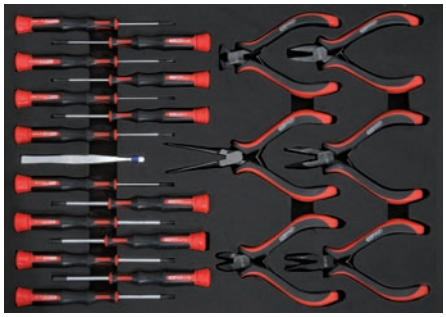

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
500.7190	21dílná	390.0	282.0	35.0	1.40

2 x		125 - 130 mm
1 x		100 mm
1 x		100 mm
1 x		125 mm
1 x		150 mm
1 x		145 mm
3 x		PH00 - PH0 - PH1
4 x		1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0 mm
7 x		T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20

Souprava šroubováků a kleští

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1150	27dílná	390.0	564.0	35.0	3.34

1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm
1 x		250 mm
1 x		240 mm
8 x		2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
7 x		T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
4 x		5 x 100 - 6 x 38 - 8 x 150 - 6 x 100 mm
3 x		PH1 x 75 - PH2 x 100 - PH2 x 38 mm

Souprava kleští a pilníků

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1180	13dílná	390.0	564.0	35.0	4.30

1 x		160 mm
1 x		180 mm
1 x		200 mm
1 x		240 mm
1 x		175 mm
1 x		250mm
1 x		
1 x		3 m x 13 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm

Souprava klíčů a kladiva CLASSIC

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1120	31dílná	390.0	564.0	35.0	3.30

17 x		6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 22 mm
8 x		6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
1 x		
1 x		500 g

Souprava klíčů a kladiva CLASSIC, rozměry v palcích

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1125	31dílná	390.0	564.0	35.0	3.30

16 x		1/4“ - 5/16“ - 3/8“ - 7/16“ - 1/2“ - 9/16“ - 5/8“ - 11/16“ - 3/4“ - 13/16“ - 7/8“ 15/16“ - 1“ - 1.1/16“ - 1.1/8“ - 1.1/4“
9 x		1/4“ x 5/16“ - 3/8“ x 7/16“ - 1/2“ x 9/16“ - 9/16“ x 5/8“ - 5/8“ x 11/16“ 11/16“ x 3/4“ - 3/4“ x 7/8“ - 15/16“ x 1“ - 1.1/8“ x 1.1/4“
1 x		
1 x		500 g

Souprava vytahovačů závlaček a kladiva

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1301	13dílná	390.0	188.0	35.0	1.86

1 x		
1 x		
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 x		500 g

Souprava vytahovačů závlaček a kladiva

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1303	13dílná	390.0	188.0	35.0	1.86

1 x		
1 x		
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 x		500 g

Souprava dílenských pilníků

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- délka 200 mm
- sek 2

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1302	5dílná	390.0	188.0	35.0	1.00

1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm
1 x		200 mm

Souprava měřicích nástrojů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

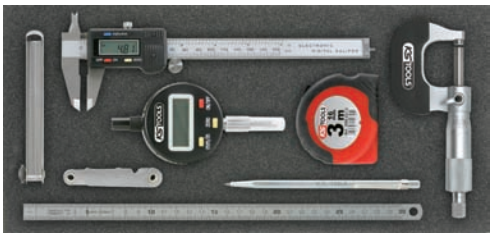

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1310	8dílná	390.0	188.0	35.0	1.00

1 x		0 - 10 mm
1 x		0 - 150 mm
1 x		300 x 13 x 0,5 mm
1 x		3 m x 16 mm
1 x		
1 x		
1 x		100 mm
1 x		

Souprava šroubů k vypuštění oleje a olejových filtrů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

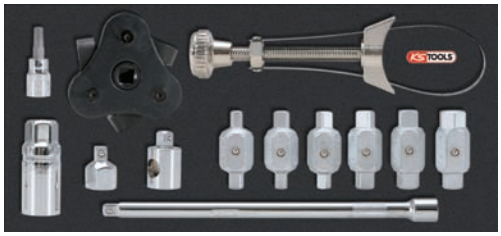

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.9300	13dílná	390.0	188.0	35.0	1.55

1 x		8 x 10 mm - 11 x 12 mm - 13 x 14 mm - 8 mm x 3/8“ - 17 mm x 1/2“ 5/16“ x 3/8“
1 x		21 mm
2 x		T40 - T45
1 x		250 mm
1 x		1/2“F x 3/8“M
1 x		65 - 110 mm
1 x		63 - 102 mm

Souprava nářadí na žhavicí svíčky

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1165	11dílná	390.0	188.0	35.0	5.15

1 x		5 - 50 Nm
1 x		1/2“ x 3/8“
1 x		150 mm
4 x		8 - 9 - 10 - 12 mm
4 x		8 - 9 - 10 - 12 mm

Souprava tažných nožů se rychlovýměnným systémem

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
140.2239	10dílná	390.0	188.0	35.0	1.55

1 x		
6 x		25 - 38 mm
3 x		19 mm

Souprava nářadí pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

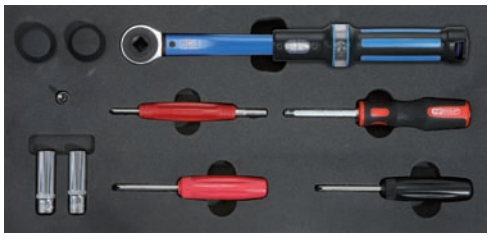

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
100.1180	9dílná	390.0	188.0	35.0	2.20

1 x		1 - 25 Nm
1 x		3/8“
1 x		0,30 Nm
1 x		0,45 Nm
1 x		
1 x		T20
2 x		11 - 12 mm
1 x		1/4“

Souprava univerzálních stahováků na kuličková ložiska

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
700.1500	15dílná	190.0	188.0	35.0	0.82

1 x		
1 x		
1 x		
3 x		5,5 - 6 - 8 mm
1 x		
1 x		
1 x		
4 x		
2 x		

Souprava univerzálních stahováků na kuličková ložiska

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

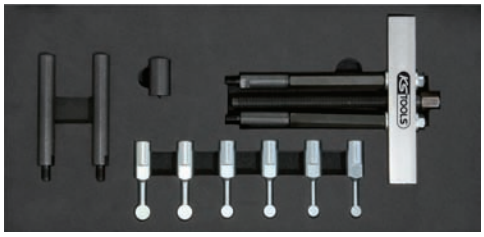

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
700.1600	15dílná	390.0	188.0	35.0	1.69

1 x		
1 x		
1 x		
3 x		11 - 12,5 - 15 mm
1 x		
4 x		
2 x		
2 x		
2 x		

Souprava izolovaných kleští

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- s izolačním pláštěm podle normy DIN EN 60900

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2355	7dílná	390.0	375.0	35.0	2.23

1 x		200 mm, Ø 2,5 mm
1 x		175 mm, Ø 1,6 mm
2 x		150 - 200 mm, Ø 1,6 mm
1 x		200 mm, Ø 1,6 mm
1 x		150 mm, Ø 0,5 - 4 mm
1 x		250 mm

Souprava izolovaných šroubováků s dvoukomponentovou rukojetí

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- plně izolované čepele podle normy DIN EN 60900

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2336	12dílná	390.0	375.0	35.0	2.20

3 x		PH0 - PH1 - PH2
3 x		PZ0 - PZ1 - PZ2
4 x		3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
1 x		150 - 250V
1 x		8 - 28 mm

Souprava univerzálního krimpovacího nářadí s automatickými odizolovacími kleštěmi

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
115.1400	8dílná	390.0	188.0	35.0	2.37

1 x		220 mm
1 x		Ø 0,5 - 4,0 mm, H
1 x		Ø 1,5 - 10,0 mm, B
1 x		Ø 0,5 - 6,0 mm, C
1 x		Ø 0,5 - 4,0 mm, D
1 x		RG 58 - RG 71, E
1 x		1,0 - 3,2 mm
1 x		

Souprava nářadí pro pneuservisy

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1195	16dílná	390.0	564.0	35.0	3.84

1 x		20 - 200 Nm
1 x		1/2"
1 x		370 mm
1 x		310 mm
1 x		0,30 Nm
1 x		0,45 Nm
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		22 mm
1 x		
5 x		15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm

Souprava univerzálního nářadí

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1170	17dílná	390.0	564.0	35.0	3.78

1 x		300 g
1 x		2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 x		
1 x		
1 x		0 - 150 mm
1 x		0,05 - 1 mm
1 x		
1 x		12,5 x 200 mm
1 x		150 mm
1 x		
1 x		140 mm
1 x		3 - 48 V
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		160 mm
1 x		190 mm

Souprava pro vyklepávání karoserií

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
140.2100	7dílná	390.0	282.0	35.0	7.50

1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		325 mm
1 x		70 mm
1 x		130 mm
1 x		60 mm
1 x		120 mm

Souprava momentových klíčů

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2360	8dílná	390.0	375.0	35.0	6.02

1 x		1/2" x 3/8"
1 x		1/2"
2 x		3/8": 150 mm - 1/2": 250 mm
1 x		1/2"
1 x		1/2"
1 x		1/2" x 3/8"

Souprava univerzálních stahováků

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
700.1100	3dílná	390.0	282.0	35.0	4.39

1 x		Ø 50
1 x		700.1120 (85 mm)
1 x		700.1130 (145 mm)

Souprava k demontáži čelních skel

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
140.1040	8dílná	390.0	282.0	35.0	2.78

2 x		
1 x		20 m
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		
1 x		

Souprava univerzálních stahováků

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

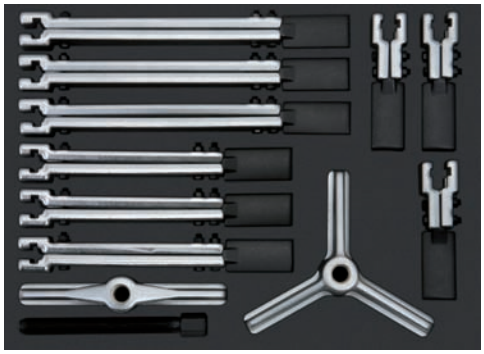

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
700.1300	12dílná	390.0	282.0	35.0	6.69

9 x		100 - 210 - 260 mm
1 x		M14 x 1,5
1 x		Ø 120 mm
1 x		Ø 120 mm

Univerzální stahovák na náboje kol a vyrážeč kloubových hřídelí, hydraulické

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
700.1400	11dílná	390.0	282.0	35.0	9.34

1 x		250 mm
1 x		100 mm
5 x		170 mm
1 x		30 mm
1 x		285 mm
1 x		
1 x		

Souprava pneumatického příklepového šroubováku

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
515.3715	17dílná	390.0	282.0	35.0	5.85

1 x		406 Nm
10 x		12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 x		17 - 19 - 21 mm
1 x		1/4“
1 x		125 mm
1 x		68 mm

Souprava pneumatické oscilační pily

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
140.2219	6dílná	390.0	188.0	35.0	1.51

1 x		57 mm
1 x		16 mm
1 x		57 mm
1 x		90 mm
1 x		50 mm
1 x		35 mm

Souprava pneumatického příklepového šroubováku

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
515.3725	17dílná	390.0	282.0	35.0	5.62

1 x		690 Nm
10 x		12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 x		17 - 19 - 21 mm
1 x		1/4“
1 x		125 mm
1 x		68 mm

Souprava pneumatického příklepového šroubováku

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
515.1220	17dílná	390.0	282.0	35.0	6.32

1 x	810 Nm
10 x	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
3 x	17 - 19 - 21 mm
1 x	1/4"
1 x	125 mm
1 x	68 mm

Souprava bitů a nástrčných ořechů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- speciální ocel, kalení na tmavo

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1325	16dílná	390.0	188.0	35.0	2.22

8 x	T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 - T80
8 x	5 - 6 - 8 - 10 -12 - 14 - 17 - 19 mm

Souprava ořechů pro nárazové utahováky

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- speciální ocel, kalení na tmavo

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.1320	23dílná	390.0	188.0	35.0	3.84

9 x	E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
2 x	1/2"F x 3/8"M - 1/2"F x 3/4"
10 x	12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 19 -21 - 22 mm
1 x	1/2"
1 x	125 mm

Souprava momentových klíčů

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
815.2360	8dílná	390.0	375.0	35.0	6.02

1 x	1/2" x 3/8"
1 x	1/2"
2 x	3/8": 150 mm - 1/2": 250 mm
1 x	1/2"
1 x	1/2"
1 x	1/2" x 3/8"

Souprava momentového nářadí

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
516.1720	29dílná	395.0	375.0	35.0	2.20

1 x		5 - 50 N•m
11 x		7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
10 x		7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 mm
6 x		10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
1 x		3/8“

Souprava momentového nářadí s nástrčným nářadím

- 1/1 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

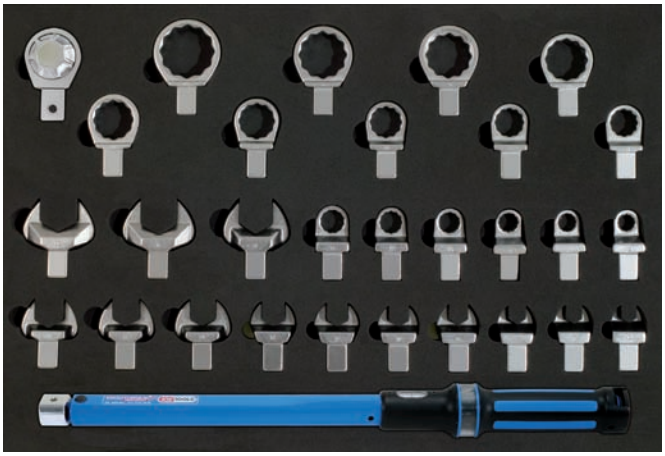

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
516.1730	31dílná	395.0	565.0	35.0	5.80

1 x		20 - 200 N•m
13 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
16 x		13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 41mm
1 x		1/2“

Souprava na opravy závitů zapalovacích svíček

- 1/12 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty



Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.1280	16dílná	188.0	94.0	35.0	0.20

1 x		M16 x 1,25 mm
5 x		M14 x 1,25 mm
5 x		M14 x 1,25 mm
5 x		M14 x 1,25 mm

Souprava kombinovaných klíčů na dynama

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.3100	13dílná	190.0	188.0	35.0	1.20

1 x		T50
1 x		M10
2 x		T40 - T50
2 x		M8 - M10
2 x		8 - 10 mm
1 x		1/2“ x 10 mm
4 x		

Souprava univerzálního uvolňovacího nářadí

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

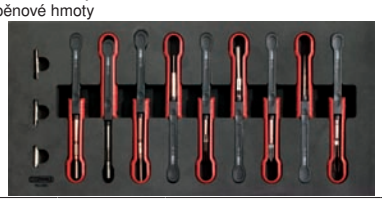

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.1260	12dílná	390.0	188.0	35.0	0.76

3 x		3,3 x 30 - 5 x 30 - 3,3 x 35 mm
3 x		Ø 1,5 - 3,5 - 2,3 mm
6 x		

Souprava bitů a nástrčných ořechů na motorová vozidla

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

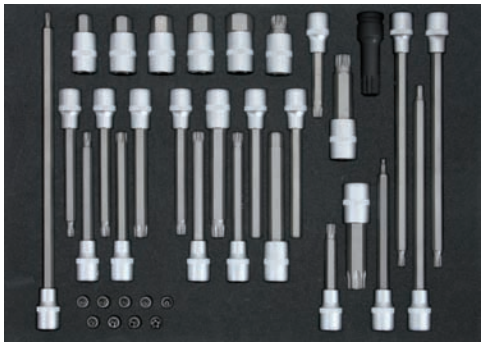

1/4" 1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
911.4500	38dílná	390.0	375.0	35.0	6.50

9 x	1/4": 37 mm, TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 TS45 - TS50
5 x	1/2": 55 mm, 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
1 x	1/2": 55 mm, M16
1 x	1/2": 75 mm, M18
1 x	1/2": 100 mm, M9
2 x	1/2": 110 mm, M9 - M16
1 x	1/2": 110 mm, TB80
3 x	1/2": 140 mm, 10 - 11 - 13 mm
6 x	1/2": 140 mm, T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
3 x	1/2": 140 mm, M10 - M12 - M14
1 x	1/2": 140 mm, M10
1 x	1/2": 160 mm, 5 mm
1 x	1/2": 240 mm, 7 mm
2 x	1/2": 240 mm, M7 - M8
1 x	1/2": 300 mm, TB30

Souprava univerzálních stahováků na ramena stěračů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
700.1240	13dílná	390.0	188.0	35.0	3.81

1 x	
1 x	M12
8 x	#1 - #2 - #3 - #4 - #5 - #6 - #7 - #8
1 x	
1 x	30 mm
1 x	

Souprava nástrčných ořechů E-TX

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- délka 150 mm
- chromování s matným satinováním

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
911.4450	6dílná	190.0	188.0	35.0	1.90

6 x	E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20

Souprava nástrčných ořechů se spirálovým profilem

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty



1/4" 1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
913.1460	15dílná	190.0	188.0	35.0	1.10

1 x	1/2": 19 mm
5 x	1/4": 6 - 8 - 10 - 11 - 12 mm
7 x	1/2": 13 - 14 - 15 - 17 - 21 - 24 - 27 mm
2 x	

Souprava univerzálních stahováků na kola ozubeného řemene

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.3115	6dílná	190.0	188.0	35.0	1.54

1 x	
1 x	M14 x 1,5 x 70 mm
2 x	
2 x	

Souprava bitů a nástrčných ořechů s kulovým kloubem

- 1/12 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- kalení na tmavo

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
911.0960	6dílná	188.0	94.0	35.0	1.48

6 x		8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm

Souprava bitů a nástrčných ořechů s kulovým kloubem

- 1/12 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- kalení na tmavo

1/2"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
911.0965	4dílná	188.0	94.0	35.0	1.03

4 x		6 - 7 - 8 - 10 mm

Souprava zvětšovacích a zmenšovacích adaptérů

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z kvalitní pěnové hmoty
- kalení na tmavo

1/4" 3/8" 1/2" 3/4"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
515.0100	9dílná	190.0	188.0	35.0	2.50

1 x		1/4"F x 3/8"M
1 x		3/8"F x 1/4"M
1 x		3/8"F x 1/2"M
1 x		1/2"F x 3/8"M
1 x		1/2"F x 3/4"M
1 x		3/4"F x 1/2"M
1 x		3/8"
1 x		1/2"
1 x		3/4"

Souprava dvojitých klíčů s kloubem CLASSIC

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

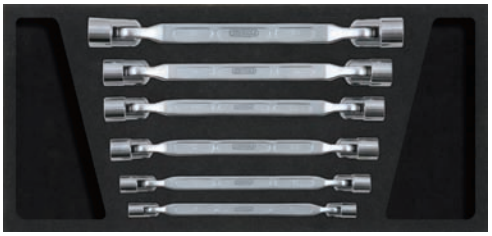

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
517.0312	8dílná	390.0	188.0	35.0	1.63

6 x		8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 mm
2 x		#1 100 mm + #2 170 mm

Souprava izolovaných nástrčných klíčů

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

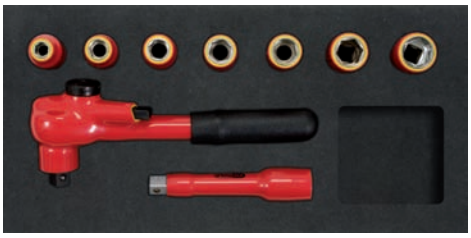

1/2" GS ≙1000 V

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
117.0600	9dílná	390.0	188.0	35.0	2.07

1 x		270 mm
7 x		10 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 mm
1 x		125 mm

Souprava speciálních klíčů na závěsy dveří a nápravu

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
140.2180	9dílná	390.0	188.0	35.0	0.94

1 x		300 mm
1 x		5/16"
3 x		M8 - M10 - M12
4 x		T30 - T40 - T45 - T50

Souprava kloubových klíčů na žhavicí svíčky, dlouhé

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

3/8"

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
500.7320	6dílná	190.0	188.0	35.0	1.40

6 x		8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 mm

Souprava pro opravu závitů u olejových van

- 1/6 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.1450	24dílná	190.0	188.0	35.0	0.95

40 x		10 x M13 - 10 x M15 - 10 x M17 - 10 x M20
4 x		M13 - M15 - M17 - M20
20 x		5 x M13 - 5 x M15 - 5 x M17 - 5 x M20

Souprava k vyšroubování spirálových šroubů a čepů

- 1/12 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka		L mm	B mm	H mm	kg
150.1385	15dílná	188.0	94.0	35.0	0.52

5 x		1/8“ - 3/16“ - 1/4“ - 3/8“ - 1/2“
10 x		3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 mm

Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná)

- 2/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
815.2300	390.0	375.0	35.0	0.10

Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná)

- 1/2 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
815.1200	390.0	282.0	35.0	0.08

Univerzální systémová vložka na nářadí nebo malé díly (prázdná)

- 1/3 systémová vložka
- kompatibilní s dílenskými vozíky a kufříky na nářadí
- pevné uspořádání díky přesnému uložení
- odolnost proti olejům a chemickým látkám
- vložka z hodnotné pěnové hmoty

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
815.1300	390.0	188.0	35.0	0.10

Sada vložek z polyuretanové pěny k ořezání

- tloušťka 10 mm
- polotovary k ořezání

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
815.1101	390.0	564.0	35.0	1.08

Protiskluzová rohož

- brání pohybu nářadí ve vozíku sem a tam
- ochrana lakovaných vnitřních ploch jednotlivých zásuvek

Položka	L mm	B mm	kg
800.0920	10000.0	600.0	2.50

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

Pružnost a pořádek - lépe už to nejde

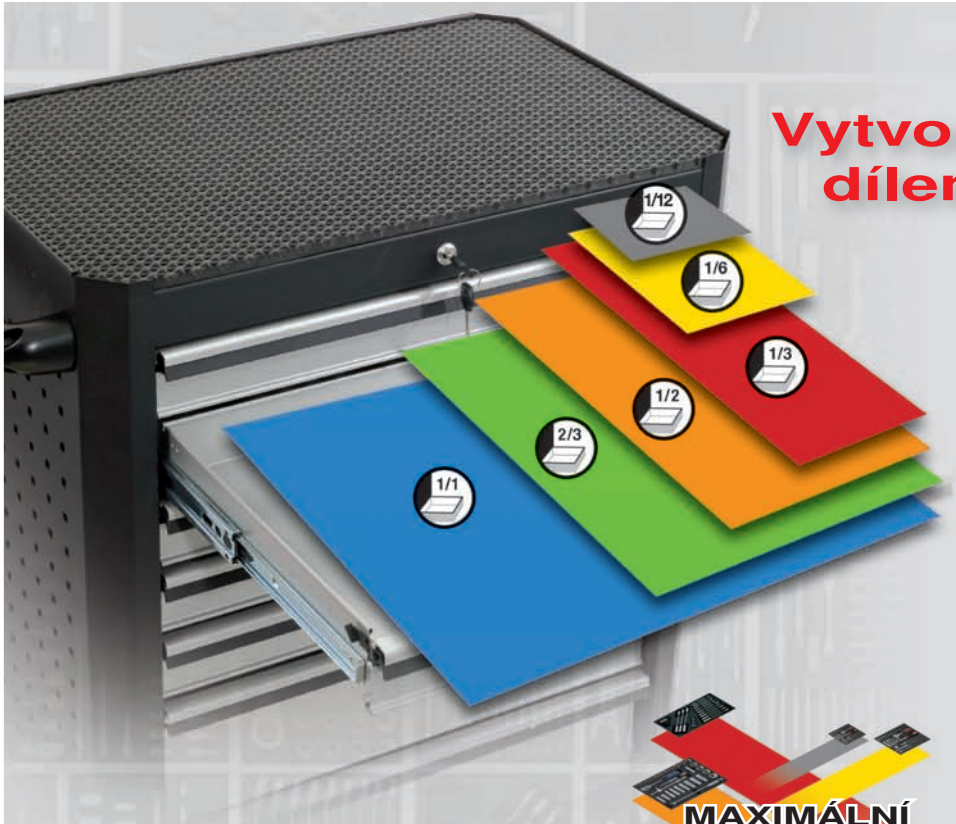

Vytvořte si „svůj“ dílenský vozík...

S naším systémem vložek v různých základních velikostech si můžete vytvořit dílenský vozík podle svých představ.
Našimi sestavenými, uživatelsky přívětivými vložkami z pěnové hmoty lze vybavit každou zásuvku přehle ně a s důrazem na pořádek.
Ideální také pro decentralizovanou práci, protože potřebné moduly lze vyjmout.
Přesunování dílenských vozíků na místo použití proto není bezpodmínečně nutné.

Přednosti:

- možnost individuálních kombinací, tedy maximální pružnost
- bez nářadí poházeného přes sebe
- dokonalé rozmístění nářadí
- přesné vložky do příslušných dílenských vozíků
- odolnost proti olejům
- snadno omyvatelné

Vytvořte si „svůj“ systémový kufřík...

Velikosti vložek

- 99 x 188 mm
- 198 x 188 mm
- 395 x 188 mm
- 395 x 283 mm
- 395 x 375 mm
- 395 x 565 mm

Správné kombinace:

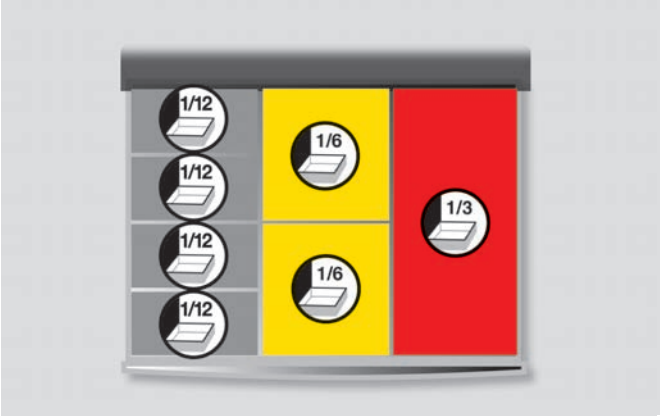

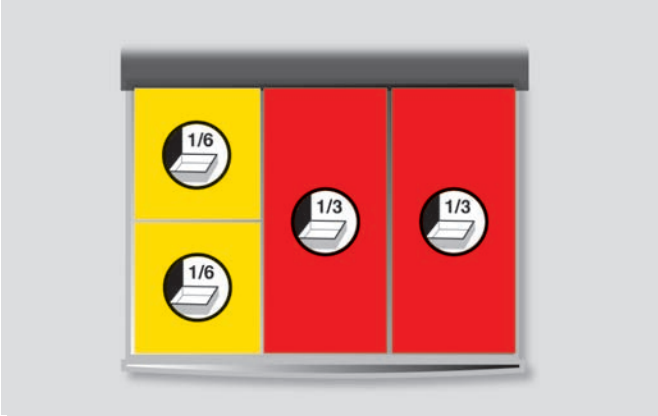

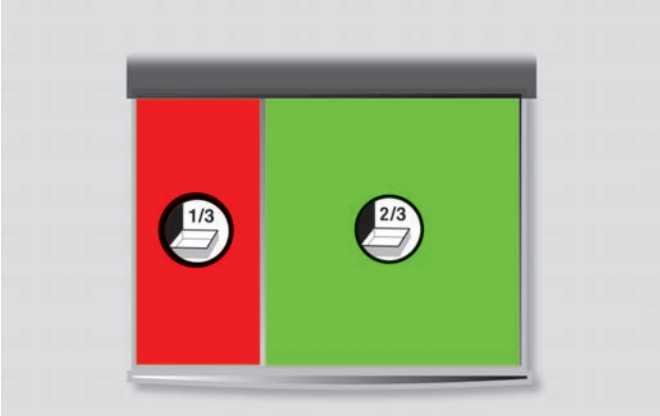

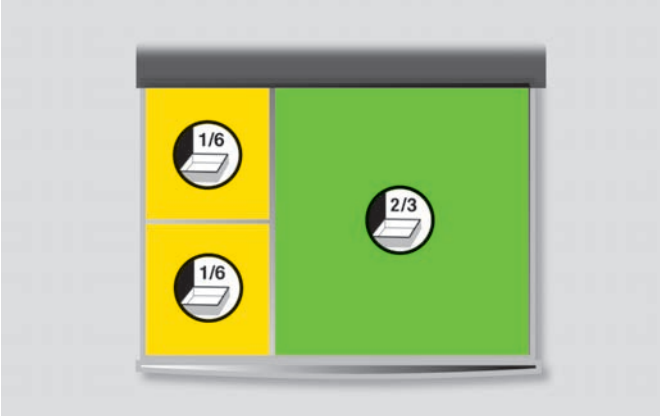

PRACOVNÍ STOLY

Montážní pracovní stůl

- mobilní pracovní stůl ideální pro práci se svěrákem
- sklápěcí pro přepravu
- vrstvená dřevěná pracovní plocha
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- vysoká stabilita díky šikmým nohám stolu

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
914.1300	1070.0	620.0	25.0	40.00

Montážní pracovní stůl

- mobilní pracovní stůl ideální pro práci se svěrákem
- sklápěcí pro přepravu
- vrstvená dřevěná pracovní plocha
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kovovým lemováním na bocích
- vysoká stabilita díky šikmým nohám stolu

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
914.2000	1600.0	620.0	45.0	34.00

Pracovní stůl s 1 dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- základní konstrukce z pevné ocele - čtyřhranná trubka
- vrstvená dřevěná deska
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- vysoká stabilita díky svaření všech ocelových dílů
- zamykatelné dveře
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr odkládacího prostoru ve dveřích:	H 425 x B 430 x T555 mm
Celková nosnost:	400,0 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0001	1200.0	600.0	850.0	71.00

Pracovní stůl PROFI se 2 dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- základní konstrukce z pevné ocele - čtyřhranná trubka
- vrstvená dřevěná deska
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- vysoká stabilita díky svaření všech ocelových dílů
- zamykatelné dveře
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr odkládacího prostoru ve dveřích:	H 425 x B 430 x T555 mm
Celková nosnost:	400,0 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0002	1200.0	600.0	850.0	85.00

Pracovní stůl se 3 zásuvkami a 1 dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- základní konstrukce z pevné ocele - čtyřhranná trubka
- vrstvená dřevěná deska
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- vysoká stabilita díky svaření všech ocelových dílů
- zamykatelné dveře
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	2 x H 85 x B 430 x T 520 mm 1 x H 165 x B 430 x T 520 mm
Rozměr odkládacího prostoru ve dveřích:	H 425 x B 430 x T555 mm
Celková nosnost:	400,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35,0 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0003	1200.0	600.0	850.0	86.00

Pojízdný pracovní stůl se 3 zásuvkami a 1 dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti zkroucení
- velká stabilita
- základní konstrukce z pevné ocele - čtyřhranná trubka
- vrstvená dřevěná deska
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- velká stabilita díky svaření všech ocelových dílů
- zamykatelné dveře
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- se 2 řízenými kolečky s velikostí 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	2 x H 85 x B 430 x T 520 mm 1 x H 165 x B 430 x T 520 mm
Rozměr odkládacího prostoru ve dveřích:	H 425 x B 430 x T555 mm
Celková nosnost:	400 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0101	1200.0	600.0	850.0	71.00

Pracovní stůl s 6 zásuvkami

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- základní konstrukce z pevné ocele - čtyřhranná trubka
- vrstvená dřevěná deska
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- vysoká stabilita díky svaření všech ocelových dílů
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	4 x H 85 x B 430 x T520 mm 2 x H 165 x B 430 x T 520 mm
Celková nosnost:	400,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35,0 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0004	1200.0	600.0	850.0	86.00

Pracovní stůl XXL se 3 zásuvkami a 1 dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti zkroucení
- velká stabilita
- základní konstrukce z pevné ocele - čtyřhranná trubka
- vrstvená dřevěná deska
- hydrofobní a odolný proti chemickým látkám
- s kontinuální kovovou obrubou
- velká stabilita díky svaření všech ocelových dílů
- zamykatelné dveře
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- se 2 řízenými kolečky s velikostí 125 mm s brzdou pojezdu a otáčení
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	2 x H 85 x B 430 x T 520 mm 1 x H 165 x B 430 x T 520 mm
Rozměr odkládacího prostoru ve dveřích:	H 425 x B 430 x T555 mm
Celková nosnost:	400 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0201	2000.0	680.0	850.0	86.00

Pracovní stůl s nasazovací skříňkou na nářadí a spodním zásobníkem

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- včetně nástěnné skříňky a spodního zásobníku
- nasazovací skříňka na nářadí se svinovacími žaluziemi
- systém zadní stěny s otvory pro optimální odkládání nářadí
- vhodné pro otvory s rozměry 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- výškově nastavitelné nohy (otočný talíř)
- zásuvky s protiskluzovými gumovými vložkami
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	2 x H 85 x B 430 x T 520 mm
Celková nosnost:	450 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
999.0615	1565.0	705.0	1510.0	119.75

Rozšiřující systém zadní stěny pro pracovní stoly se skříňkou

- 2 x tyč
- 1 x perforovaná stěna
- 1 x systém vrchní uzamykatelné skříňky
- ke skladování dalšího nářadí
- přehledné uspořádání nářadí
- konstrukce z ocelového plechu

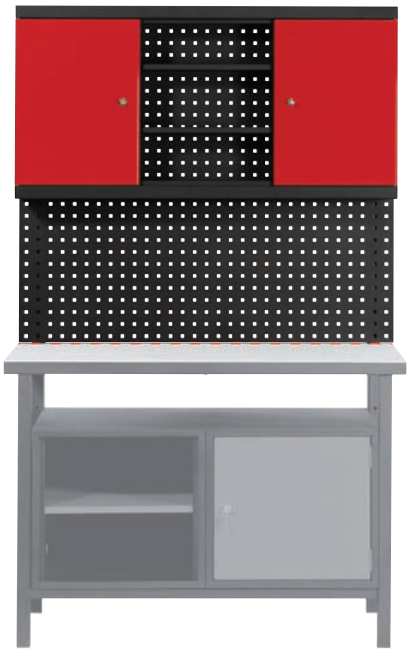

Položka	H mm	kg
865.0009	710.0	38.00

SYSTÉMY ZADNÍCH STĚN

Rozšiřující systém zadní stěny pro pracovní stoly

- 2 x tyč
- 2 x perforovaná stěna
- ke skladování dalšího nářadí
- přehledné uspořádání nářadí
- konstrukce z ocelového plechu

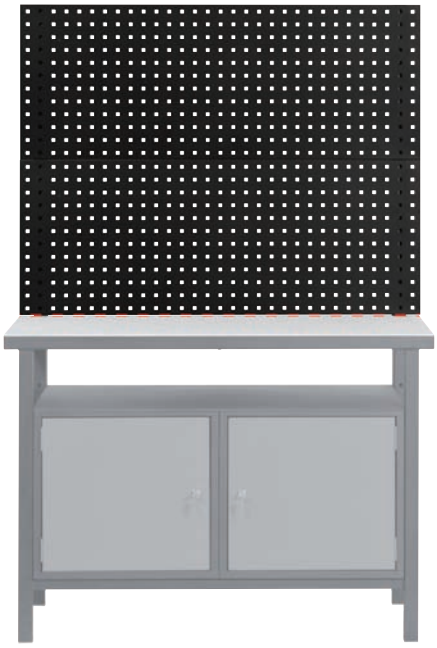

Položka	H mm	kg
865.0008	710.0	8.00

NÁSTĚNNÉ SKŘÍŇKY

Skříňka na nářadí se 2 dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech dveří válcovým zámkem
- zadní stěna skříňky se systémem otvorů
- vhodné pro otvory s rozměrem 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- 2 upínací kolejnice se 4 upínacími otvory
- úplné otevírání bez příčné zarážky
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr odkládacího prostoru ve dveřích:	H 425 x B 430 x T555 mm
Využitelná hloubka:	164.0 mm

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
865.0205	970.0	470.0	200.0	22.00

ŠATNÍ SKŘÍNĚ

Svislá skříň na oděvy

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- s podstavcem a zesílenými dveřmi
- všechny díly s elektrostatickou povrchovou úpravou
- každý oddíl s policí na pokrývky hlavy, tyčí na šaty a 3 posuvnými věšáky na šaty
- uzamykatelné válcovým zámkem

Položka	Oddíl	L mm	B mm	H mm	kg	
850.0502	2	1800.0	600.0	500.0	26.00	
850.0503	3	1800.0	890.0	500.0	35.00	

Skříň s křídlovými dveřmi

- pevná konstrukce z ocelového plechu s tloušťkou plechu 1,0 mm - odolnost proti kroucení
- velká stabilita
- centrální zamykání všech zásuvek válcovým zámkem
- vedení zásuvek s kuličkovými ložisky
- zásuvky se 100% vytažením
- zaoblené boční okraje vpředu
- kloubové závěsy a zajišťovací tyč uvnitř
- 4 police s univerzálním nastavením výšky
- vnitřní horní strana s čtvercovými otvory, výška asi 340 mm
- průchozí úchytné lišty
- elektrostatická povrchová úprava

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	H 70 x B 680 x T 310 mm
Celková nosnost:	400,0 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35,0 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
865.0000	1920.0	780.0	380.0	84.00	

Speciální skříň s velkou nosností se 4 vertikálními teleskopickými zásuvkami

- ideální řešení pro bezpečné, čisté a přehledné skladování speciálního nářadí
- velká užitná plocha na malém prostoru (perforovaná stěna 7,6 m²)
- bezpečnostní zámek
- s oboustranně využitelnými perforovanými stěnami
- vhodné pro otvory o velikosti 10 x 10 mm - vzdálenosti otvorů 38 mm
- dodání v kompletně smontovaném stavu
- robustní konstrukce z ocelového plechu

Technické údaje:

Vnější rozměry:	B 1950 x H 1000 x T 600 mm
Rozměry zásuvek:	1800 x 525 mm
Užitečná nosnost každé zásuvky:	200 kg
Využitelná celková plocha:	7,6 m²

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0210	1920.0	1000.0	600.0	216.00	

SVĚRÁKY

Paralelní svěrák

- s otočným talířem
- s výměnnými čelistmi
- včetně zařízení k upínání trubek
- absolutně rovnoběžné upnutí díky nastavitelnému centrickému vedení
- upínací čelisti s velkou výškou umožňující velké upínací hloubky
- velká kovadlina pro rovnání a stlačování
- indukčně kalené čelisti a kovadlina
- svěrák s otevíráním dopředu
- broušené čelisti, deska kovadliny a kluzný rohy
- speciální ocel

Položka	Rozsah upínání v palcích	Rozsah upínání v mm	Délka čelistí mm	kg	
914.0003	3"	75,0	100.0	7.50	
914.0004	4"	100,0	120.0	8.70	
914.0005	5"	125,0	140.0	11.00	
914.0006	6"	150,0	170.0	14.50	
914.0008	8"	200,0	200.0	20.50	

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti s plstěným obložením

- vhodné pro všechny svěráky
- pravoúhlý a planparalelní profil
- speciální integrované magnety pro jisté držení ochranných čelistí na svěráku
- s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
- pro obrobky s jemně frézovaným, broušeným nebo leštěným povrchem
- hladký povrch
- hliník / plsť

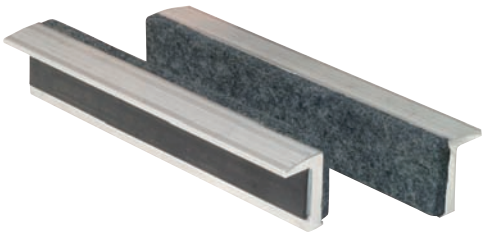

Položka	Ochranné čelisti mm	g	
914.0095	100.0	150	
914.0096	120.0	190	
914.0097	140.0	210	
914.0098	160.0	240	
914.0099	175.0	260	

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti se strukturovaným povrchem

- vhodné pro všechny svěráky
- pravoúhlý a planparalelní profil
- speciální integrované magnety pro jisté držení ochranných čelistí na svěráku
- s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
- pro hrubě až středně jemně obrobené obrobky
- jemně strukturovaný povrch
- hliník

Položka	Ochranné čelisti mm	g	
914.0080	100.0	170	
914.0081	120.0	210	
914.0082	140.0	240	
914.0083	160.0	270	
914.0084	175.0	290	

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti s lichoběžníkovým použitím

- vhodné pro všechny svěráky
- pravoúhlý a planparalelní profil
- speciální integrované magnety pro jisté držení ochranných čelistí na svěráku
- s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
- pro obrobky s různými tvary
- k lichoběžníkovému použití
- hliník

Položka	Ochranné čelisti mm	g	
914.0085	100.0	140	
914.0086	120.0	190	
914.0087	140.0	210	
914.0088	160.0	240	
914.0089	175.0	260	

Hliníkové svěrákové ochranné čelisti s gumovým obložením

- vhodné pro všechny svěráky
- pravoúhlý a planparalelní profil
- speciální integrované magnety pro jisté držení ochranných čelistí na svěráku
- s pevnému, šetrnému a neklouzavému sevření obrobků
- pro tenkostěnné dřevěné a plastové díly
- hladký povrch
- hliník / guma

Položka	Ochranné čelisti mm	g	
914.0090	100.0	160	
914.0091	120.0	200	
914.0092	140.0	240	
914.0093	140.0	260	
914.0094	175.0	290	

SORTIMENT HÁČKŮ

Sortiment háčků pro perforované desky

- k vytvoření přehledného pracoviště
- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

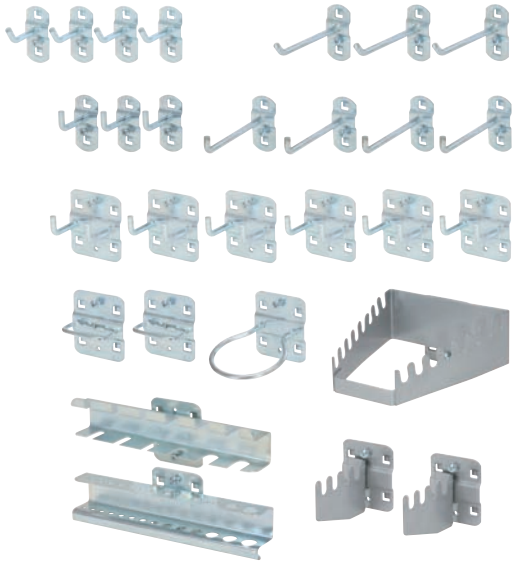

Položka			kg	
860.0888	28dílná	Sortiment háčků pro perforované desky	1.78	

1 x		150 x 55 mm
1 x		65 x 25 mm
2 x		55 mm
2 x		150 mm
1 x		150 x 55 mm
1 x		150 x 55 mm
14 x		3 x 35 mm - 4 x 50 mm - 4 x 75 mm - 3 x 100 mm
6 x		35 mm

Držák nářadí s rovným háčkem, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	H mm		
860.0801	6,0	50.0	30	
860.0802	6,0	100.0	40	
860.0803	6,0	150.0	40	

Držák nářadí s háčkem se svislým koncem, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	H mm		
860.0809	6,0	35.0	30	
860.0810	6,0	75.0	40	
860.0811	6,0	125.0	90	

Dvojitý držák nářadí s rovným háčkem, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	Ø mm	H mm		
860.0820	6,0	35.0	60	
860.0821	6,0	50.0	80	
860.0822	6,0	75.0	110	

Dvojitý držák nářadí s háčkem se svislým koncem, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	H mm		
860.0816	6,0	35.0	60	
860.0817	6,0	50.0	70	
860.0818	6,0	75.0	90	
860.0819	6,0	150.0	100	

Držák nářadí s háčkem se zešikmeným koncem, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	H mm		
860.0804	6,0	50.0	30	
860.0805	6,0	100.0	40	
860.0806	6,0	150.0	50	
860.0807	6,0	200.0	60	

Jednoduchá svorka na nářadí - malá

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm		
860.0824	6,0	20	
860.0825	10,0	20	
860.0826	13,0	20	
860.0827	16,0	20	
860.0828	19,0	20	

Dvojitý držák nářadí s háčkem se zešikmeným koncem, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	Ø mm	H mm		
860.0812	6,0	35.0	60	
860.0813	6,0	50.0	60	
860.0814	6,0	75.0	80	
860.0815	6,0	150.0	110	

Dvojitá svorka na nářadí - malá

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm		
860.0829	6,0	40	
860.0830	10,0	40	
860.0831	13,0	40	
860.0832	16,0	40	
860.0833	19,0	50	

Jednoduchá svorka na nářadí - velká

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	Ø mm	g	
860.0834	25,0	50	
860.0835	28,0	50	
860.0836	32,0	50	

Držák na přístroje

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	g	
860.0841	40,0	50	
860.0842	60,0	70	
860.0843	80,0	80	

Zešikmený háček na ořechy a nástrčné klíče, Ø 6 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	H mm	g	
860.0823	6,0	40.0	30	

Držák nářadí, trojitý

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	Ø mm	L mm	g	
860.0844	6,0	150.0	150	

Držák na kleště - hloubka 20 mm

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	H mm	g	
860.0837	35.0	60	
860.0838	55.0	50	
860.0839	75.0	60	

Držák kabelů

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

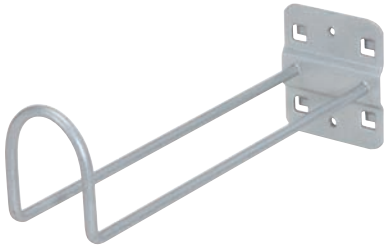

Položka	L mm	B mm	H mm	g	
860.0874	150.0	37.0	50.0	110	
860.0875	200.0	37.0	50.0	120	

Kulatý držák

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	B mm	H mm	g	
860.0840	25.0	65.0	70	

Držák nářadí pro SB obaly

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	L mm	B mm	g	
860.0876	125.0	30.0	80	
860.0877	150.0	30.0	90	

Šestinásobný držák nářadí - konce háčků zahnuté o 45°

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

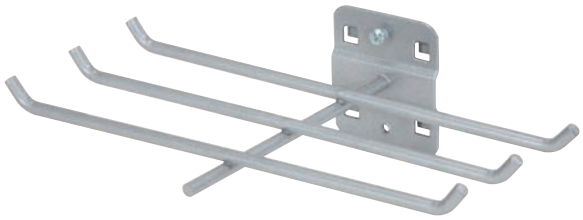

Položka	Ø mm	L mm	B mm	g
860.0845	6,0	140.0	240.0	240

Držák na vrtáky a vnitřní šestihrany

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

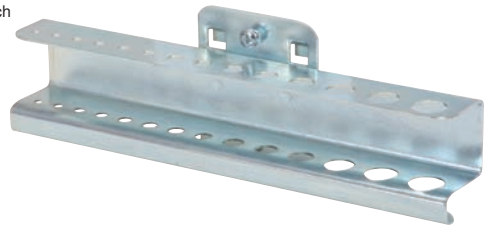

Položka	Počet otvorů	L mm	B mm	g
860.0852	14	150.0	55.0	200
860.0853	28	150.0	55.0	550

Kombinovaný držák

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

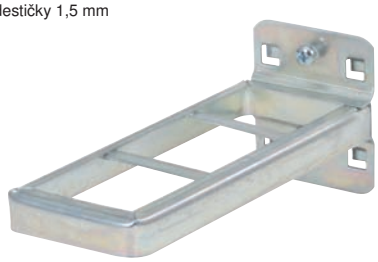

Položka	L mm	B mm	g
860.0846	150.0	55.0	110

Držák na pilky

- párové použití
- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Počet otvorů	L mm	g
860.0854	4	150.0	70

Držák na šroubové klíče - vodorovný

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

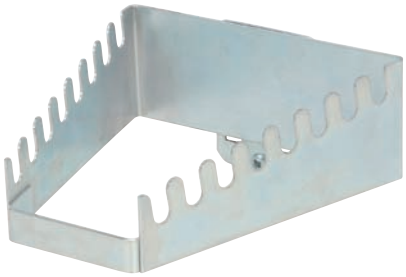

Položka	Počet otvorů	L mm	B mm	g
860.0849	8	150.0	55.0	200

Držák na trubky

- párové použití
- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	B mm	g
860.0855	60,0	35.0	100
860.0856	100,0	35.0	150

Držák na šroubováky

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

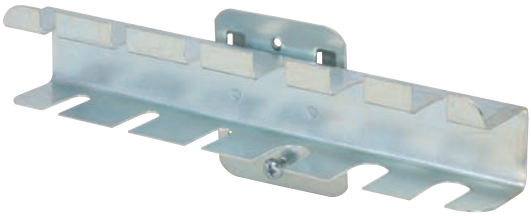

Položka	Počet otvorů	L mm	B mm	g
860.0850	6	150.0	55.0	170
860.0851	12	150.0	55.0	320

Odkládací police - bez rozdělení

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

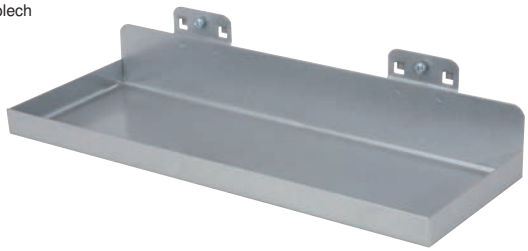

Položka	L mm	B mm	kg
860.0857	350.0	125.0	1.10
860.0858	450.0	150.0	1.50

Držák na stohovatelné výkladní zásobníky - jednoduchý

- na velikosti 7 a 8
- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka		
860.0859	Držák na stohovatelné výkladní zásobníky - jednoduchý	60

Základové destičky

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka		
860.0860	Základové destičky	20
860.0861	Základové destičky	40

Držák na stohovatelné výkladní zásobníky

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

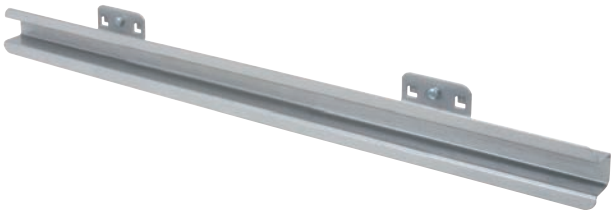

Položka	B mm	H mm	
860.0862	550.0	40.0	520
860.0863	550.0	60.0	660

Držák na šroubové klíče - svislý na 10 klíčů

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Počet otvorů	L mm	B mm	H mm	
860.0864	5	145/75,0	50.0	220.0	310
860.0865	5	225/125,0	50.0	255.0	480

Držák na kulaté nádoby

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	L mm	
860.0866	70,0	100.0	170
860.0867	70,0	300.0	580

Držák hadic

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	L mm	B mm	
860.0868	230.0	70.0	700

Přihrádka na malé díly s rozdělením

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	L mm	B mm	
860.0847	150.0	55.0	240

Přihrádka na malé díly bez rozdělení

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	L mm	B mm	
860.0848	150.0	55.0	210

Univerzální držák na nářadí

- s plastovou destičkou k provrtání
- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech



Položka	L mm	B mm	g	
860.0869	70.0	120.0	340	
860.0870	45.0	390.0	1030	

Přihrádka z ocelového plechu

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	L mm	B mm	kg	
860.0878	250.0	435.0	1.39	

Univerzální úložná skříňka na nářadí

- s dřevěnou destičkou k provrtání
- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
860.0871	155.0	120.0	55.0	1.25	

Držák na papírové role

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	L mm	B mm	H mm	g	
860.0879	100.0	355.0	120.0	710	

Souprava magnetů, 10dílná

- různé barvy
- ideální na kovové plochy
- plášť magnetů z umělé hmoty

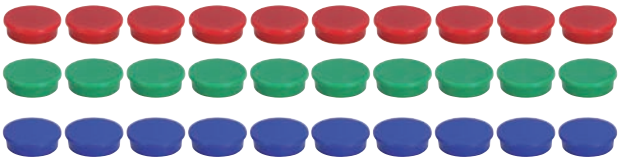

Položka	Barevný kód	Ø mm	g	
860.0882	●	25,0	90	
860.0883	●	25,0	90	
860.0884	●	25,0	100	

Držák na prospekty

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	B mm	H mm	g	
860.0880	220.0	310.0	750	

Držák nástrčných ořechů

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

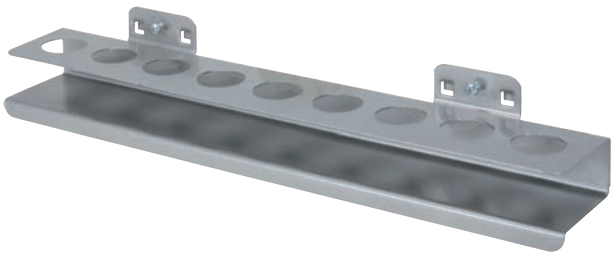

Položka	Počet otvorů	B mm	H mm	g	
860.0873	9	390.0	30.0	150	

Držák novin

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	B mm	H mm	g	
860.0881	220.0	310.0	690	

Magnetický držák

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

Položka	Ø mm	g
860.0885	40,0	150

Držák nářadí - pro MK-2 a MK-3

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

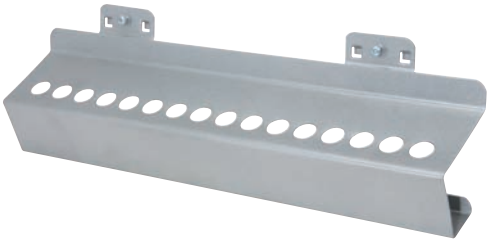

Položka	Počet otvorů	B mm	H mm	g
860.0886	16	395.0	85.0	570

Držák na bity

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

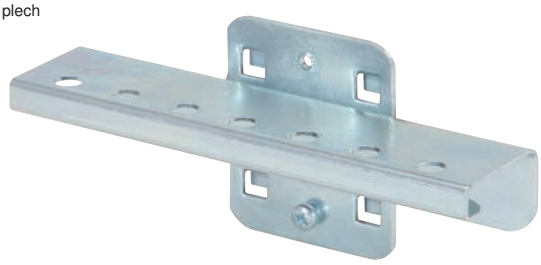

Položka	Počet otvorů	L mm	B mm	g
860.0887	7	35.0	150.0	150

Držák na vnitřní šestihrany

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm - vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- pro Ø 1 - 11 mm
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

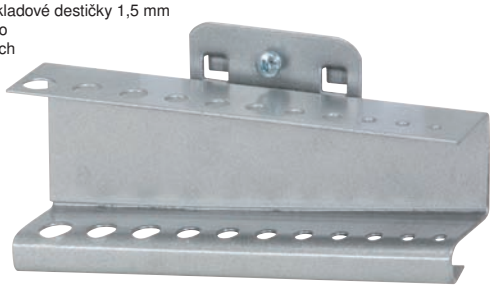

Položka	Počet otvorů	B mm	H mm	g
860.0872	11	200.0	70.0	190

Držák nástrčných ořechů s rozměrem 1/2"

- vhodné pro otvory s velikostí 10 x 10 mm, vzdálenost otvorů 38 mm
- včetně upínacího šroubu
- tloušťka základové destičky 1,5 mm
- pozinkováno
- ocelový plech

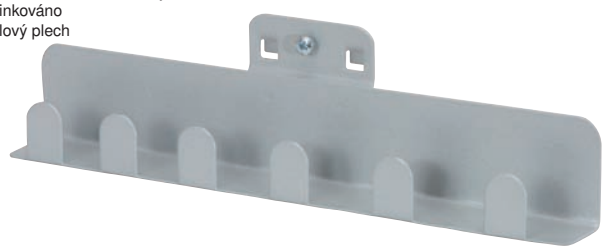

Položka	Počet otvorů	g
860.0894	6	200
860.0895	13	360

PERFOROVANÉ DESKY

Perforovaná deska - enciánová modrá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

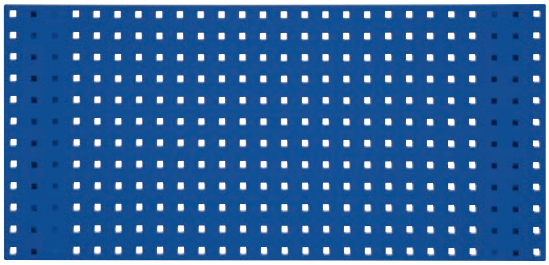

Položka	RAL	L mm	B mm	kg
860.0889EB	5010	500.0	450.0	2.00
860.0890EB	5010	1000.0	450.0	5.00
860.0891EB	5010	1500.0	450.0	7.00
860.0892EB	5010	2000.0	450.0	9.00

Perforovaná deska - azurová modrá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

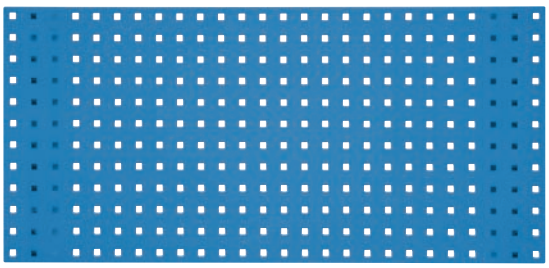

Položka	RAL	L mm	B mm	kg
860.0889HB	5015	500.0	450.0	2.00
860.0890HB	5015	1000.0	450.0	5.00
860.0891HB	5015	1500.0	450.0	7.00
860.0892HB	5015	2000.0	450.0	9.00

Perforovaná deska - světle modrá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

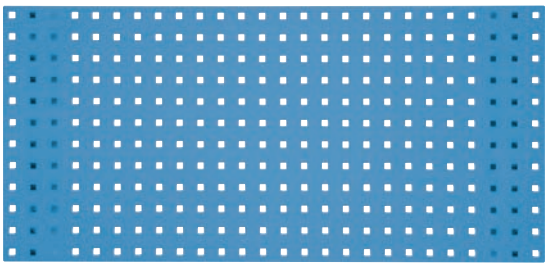

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889LB	5012	500.0	450.0	2.00	
860.0890LB	5012	1000.0	450.0	5.00	
860.0891LB	5012	1500.0	450.0	7.00	
860.0892LB	5012	200.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - rezedová zelená

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

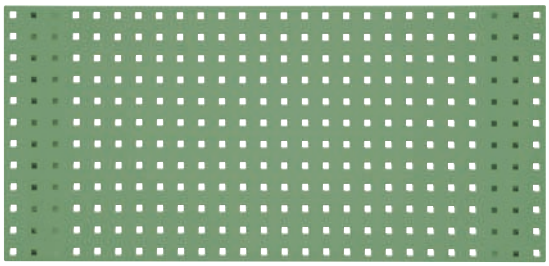

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889RG	6011	500.0	450.0	2.00	
860.0890RG	6011	1000.0	450.0	5.00	
860.0891RG	6011	1500.0	450.0	7.00	
860.0892RG	6011	2000.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - světle šedá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

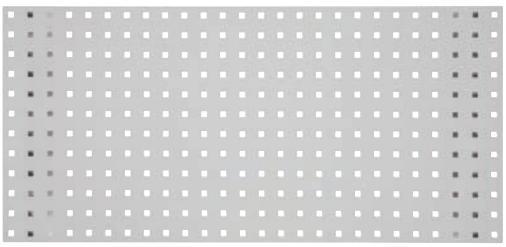

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889LG	7035	500.0	450.0	2.00	
860.0890LG	7035	1000.0	450.0	5.00	
860.0891LG	7035	1500.0	450.0	7.00	
860.0892LG	7035	2000.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - břidlicově modrá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

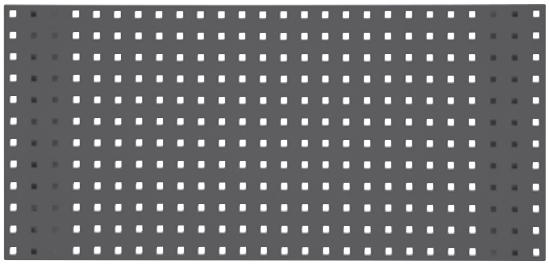

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889SG	7015	500.0	450.0	2.00	
860.0890SG	7015	1000.0	450.0	5.00	
860.0891SG	7015	1500.0	450.0	7.00	
860.0892SG	7015	2000.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - čistá bílá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889RW	9010	500.0	450.0	2.00	
860.0890RW	9010	1000.0	450.0	5.00	
860.0891RW	9010	1500.0	450.0	7.00	
860.0892RW	9010	2000.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - tmavě černá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

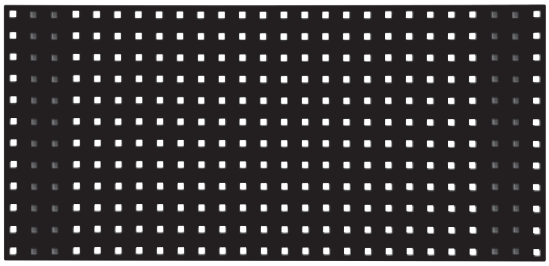

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889TS	9005	500.0	450.0	2.00	
860.0890TS	9005	1000.0	450.0	5.00	
860.0891TS	9005	1500.0	450.0	7.00	
860.0892TS	9005	2000.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - dopravní žlutá

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

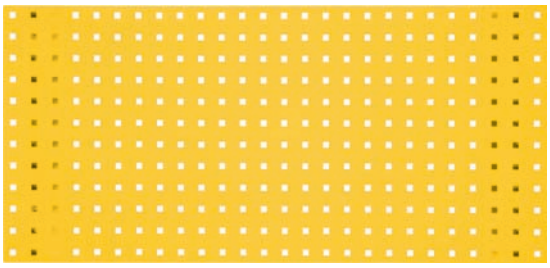

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889VG	1023	500.0	450.0	2.00	
860.0890VG	1023	1000.0	450.0	5.00	
860.0891VG	1023	1500.0	450.0	7.00	
860.0892VG	1023	500.0	450.0	9.00	

Perforovaná deska - dopravní červená

- všestranná a praktická
- s ocelovým plechem s tloušťkou 1,25 mm
- kompletně zakulacené hrany
- plastový povrch odolný proti nárazům a poškrábání
- elektrostatická povrchová úprava

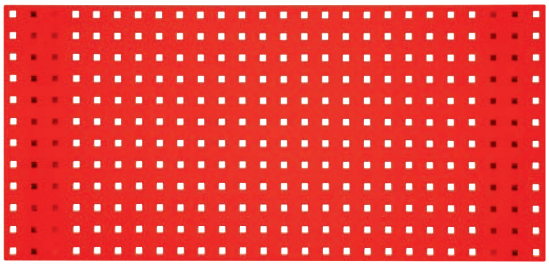

Položka	RAL	L mm	B mm	kg	
860.0889VR	3020	500.0	450.0	2.00	
860.0890VR	3020	1000.0	450.0	5.00	
860.0891VR	3020	1500.0	450.0	7.00	
860.0892VR	3020	2000.0	450.0	9.00	

SERVISNÍ VOZÍKY

Dílenský servisní vozík

- pevná konstrukce z ocelového plechu
- protiskluzový pěnový podklad na nejvyšší ploše
- spodní plocha se zvýšenou hranou
- se 2 řídicími kolečky s rozměrem 100 mm
- se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
- velká stabilita

Technické údaje:

Celková nosnost: 200 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
890.0002	697.0	489.0	836.0	19.10	

Dílenský servisní vozík

- extra pevné plastové provedení
- bez šroubů - snadné sestavení
- vzdálenost mezi policemi 30 cm
- se 2 řídicími kolečky s rozměrem 100 mm
- se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
- velká stabilita
- nízká vlastní hmotnost
- sloupy z eloxovaného hliníku

Technické údaje:

Celková nosnost: 200 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0020	860.0	480.0	1010.0	12.10	

Dílenský servisní vozík s obložením

- extra pevné plastové provedení
- s obložením
- bez šroubů - snadné sestavení
- vzdálenost mezi policemi 30 cm
- se 2 řídicími kolečky s rozměrem 100 mm
- se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
- velká stabilita
- nízká vlastní hmotnost
- sloupy z eloxovaného hliníku

Technické údaje:

Celková nosnost: 200 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0021	860.0	480.0	1010.0	12.10	

Dílenský servisní vozík se 2 zásuvkami

- extra pevné plastové provedení
- bez šroubů - snadné sestavení
- dvě vodicí lišty pro zásuvky s kuličkovými ložisky
- se 2 řídicími kolečky s rozměrem 100 mm
- se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
- velká stabilita
- nízká vlastní hmotnost
- sloupy z eloxovaného hliníku

Technické údaje:

Rozměr zásuvek: H 85 x B 430 x T 520 mm

Celková nosnost: 200 kg

Zatížitelnost každé zásuvky: 35 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg	
800.0030	860.0	480.0	1010.0	14.20	

Dílenský servisní vozík se 2 zásuvkami a obložením

- extra pevné plastové provedení
- bez šroubů - snadné sestavení
- dvě vodicí lišty pro zásuvky s kuličkovými ložisky
- se 2 řídicími kolečky s rozměrem 100 mm
- se 2 pevnými kolečky s rozměrem 100 mm
- velká stabilita
- nízká vlastní hmotnost
- sloupy z eloxovaného hliníku

Technické údaje:

Rozměr zásuvek:	H 85 x B 430 x T 520 mm
Celková nosnost:	200 kg
Zatížitelnost každé zásuvky:	35 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
800.0031	860.0	480.0	1010.0	15.00

PLOŠINOVÉ VOZÍKY

Plošinový vozík do skladů a dílen

- pevná konstrukce z ocelového plechu
- na pevno připevnitelné držadlo z ocelové trubky
- sklápěcí držadlo s rychlouvolňovacím zařízením bez použití nářadí
- minimální rozměry při složení
- souvislá gumová hrana chrání vozík a okolí před poškozením
- čtyři řídicí kolečka s kuličkovými ložisky
- skladovací plocha s plastovým povrchem

Technické údaje:

Gumová pojezdová kolečka:	100.0 mm
Max. zatížení:	150 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
800.0015	740.0	480.0	810.0	9.20

PLOŠINY

Bezpečnostní hliníková plošina

- s protiskluzovým profilem na plošině
- s profilem z rýhovaného plechu na stupátkách
- oboustranné nastupování a vystupování
- s velkou plošinou pro bezpečné stání
- s bezpečnostními pojistkami
- nosníky a stupátky z hliníku
- skládatelné, tudíž skladovatelné na minimálním prostoru
- plastové hrany na nohách chránící plošinu a podlahu
- masivní hliníková konstrukce

Technické údaje:

Rozměry pochozí dráhy:	1000 x 300 mm
Stojná výška:	470.0 mm
Max. zatížení:	150 kg

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
800.0960	1345.0	405.0	480.0	7.40

Bezpečnostní montážní stupátko

- bez naklápění díky šikmo skloněným opěrným nohám
- protiskluzový, pozinkovaný mřížkový rošt přinýtovaný k rámu
- stupátka podle normy DIN 50976
- masivní konstrukce z trubkové ocele odolná proti kroucení
- základní rám s plastovým pláštěm
- plastové hrany na nohách pro ochranu plošiny a podlahy
- možnosti použití: montáž okenních tabulí, práce v motorovém prostoru, práce na střechách, práce v útrobách nákladních vozů
- univerzální použití pro velmi vysoká vozidla, například: obytné vozy, minivany, nákladní vozy a autobusy, terénní vozidla

Technické údaje:

Výška 2. stupátka:	450.0 mm
Základová plocha:	690 x 620 mm
Mřížkový rošt:	590 x 290 mm
Max. zatížení:	300 kg

Položka		kg
450.0960	Bezpečnostní montážní stupátko	14.00

ODKLÁDACÍ STOLY

Odkládací stůl na okenní tabule s gumovými kotouči

- nastavitelná šířka
- čtyři velké gumové kotouče k bezpečnému držení okenní tabule
- téměř pro všechny velikosti okenních tabulí
- nosnost až 60 kg
- z modře lakované ocelové trubky

Položka	L mm	H mm	Ø mm	kg
140.2225	1160.0	1070,0	140	10.35

Odkládací stůl na okenní tabule

- nastavitelná šířka
- téměř pro všechny velikosti okenních tabulí
- robustní konstrukce
- nosnost až 80 kg
- protiskluzové vycpávky pro optimální držení
- z červené ocelové trubky s práškovým nástřikem

Položka	L mm	H mm	kg
140.2226	790.0	1060,0	7.70

Univerzální teleskopický víceúčelový vozík

- ideální pro opravy karosérií, pro použití v lakovnách nebo na čelní skla
- všestranné zařízení - univerzální použití díky možnostem nastavení výšky a šířky
- po použití lze složit a ušetřit místo
- ukládací plochy s protismykovým gumovým pláštěm k zamezení poškrábání
- se 4 stabilními řídicími kolečky, 2 kolečka s parkovací brzdou
- snadná manipulace
- nosnost až 100 kg
- robustní konstrukce ze čtyřhranné trubky

Položka	B mm	H mm	kg
500.8100	257,0 - 1380,0	845,0 - 1320,0	23.50

ZVEDACÍ VOZÍKY

Zvedací vozík na palety, 2,5 t, krátká vidlice

- důkladně propracovaný zvedací vozík na palety
- nosnost pro palety 2,5 t
- plně hydraulické zdvihací a spouštěcí zařízení se třemi funkcemi (zdvihání, spouštění, neutrální poloha)
- hydraulický systém s bezpečnostním ventilem pro případ přetížení
- hydraulika s kalenými, broušenými a tvrdě chromovanými písty
- výkyvné řízení v rozsahu 210°
- vhodné speciálně pro jednocestné palety
- odolný podvozek a vidlice z ocelového plechu
- vidlice se z důvodu odolnosti proti kroucení lisují z jednoho kusu
- nízký valivý hluk díky celogumovým řídicím kolečkům s kuličkovými ložisky
- tandemová kolečka na vidlici z polyuretanu pro rozložení zatížení - snížení valivého odporu na nerovném povrchu
- pomocné kolečko na konci vidlice ke snazšímu zajetí a vyjetí z palet
- ocel

Technické údaje:

Celková šířka:	550.0 mm
Šířka vidlice:	160.0 mm
Délka vidlice:	800.0 mm
Max. délka palet:	1200.0 mm
Výška palet:	60.0 mm
Ø řídicích koleček:	200 x 50 mm
Ø koleček na vidlici:	80 x 68 mm

Položka	L mm	B mm	H mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0206	800.0	160.0	550.0	85.0	195.0	67.20

Zvedací vozík na palety, 2,5 t

- důkladně propracovaný zvedací vozík na palety
- nosnost pro palety 2,5 t
- plně hydraulické zdvihací a spouštěcí zařízení se třemi funkcemi (zdvihání, spouštění, neutrální poloha)
- hydraulický systém s bezpečnostním ventilem pro případ přetížení
- hydraulika s kalenými, broušenými a tvrdě chromovanými písty
- výkyvné řízení v rozsahu 210°
- odolný podvozek a vidlice z ocelového plechu
- vidlice se z důvodu odolnosti proti kroucení lisují z jednoho kusu
- nízký valivý hluk díky celogumovým řídicím kolečkům s kuličkovými ložisky
- tandemová kolečka na vidlici z polyuretanu pro rozložení zatížení - snížení valivého odporu na nerovném povrchu
- pomocné kolečko na konci vidlice ke snazšímu zajetí a vyjetí z palet
- ocel

Technické údaje:

Celková šířka:	550.0 mm
Šířka vidlice:	160.0 mm
Délka vidlice:	1150.0 mm
Max. délka palet:	1550.0 mm
Výška palet:	60.0 mm
Ø řídicích koleček:	200 x 50 mm
Ø koleček na vidlici:	80 x 68 mm

Položka	L mm	B mm	H mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0200	1150.0	160.0	550.0	85.0	200.0	76.00

Zvedací vozík na palety, 2,5 t, pozinkovaný

- důkladně propracovaný zvedací vozík na palety
- k použití ve vlhkém prostředí
- nosnost pro palety 2,5 t
- plně hydraulické zdvihací a spouštěcí zařízení se třemi funkcemi (zdvihání, spouštění, neutrální poloha)
- hydraulický systém s bezpečnostním ventilem pro případ přetížení
- hydraulika s nerezového materiálu s kalenými, broušenými a tvrdě chromovanými písty
- výkyvné řízení v rozsahu 210°
- odolný podvozek a vidlice z ocelového plechu
- vidlice se z důvodu odolnosti proti kroucení lisují z jednoho kusu
- nízký valivý hluk díky nylonovým řídicím kolečkům s kuličkovými ložisky
- tandemová kolečka na vidlici z nylonu pro rozložení zatížení - snížení valivého odporu na nerovném povrchu
- pomocné kolečko na konci vidlice ke snazšímu zajetí a vyjetí z palet
- s pozinkovaným povrchem

Technické údaje:

Celková šířka:	550.0 mm
Šířka vidlice:	160.0 mm
Délka vidlice:	1150.0 mm
Max. délka palet:	1550.0 mm
Výška palet:	60.0 mm
Ø řídicích koleček:	200 x 50 mm
Ø koleček na vidlici:	80 x 68 mm

Položka	L mm	B mm	H mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0207	1150.0	160.0	550.0	85.0	200.0	73.20

Zvedací vozík na palety z ušlechtilé ocele, 2 t

- důkladně propracovaný zvedací vozík na palety
- k použití ve vlhkém a agresivním prostředí
- nosnost pro palety 2,5 t
- plně hydraulické zdvihací a spouštěcí zařízení se třemi funkcemi (zdvihání, spouštění, neutrální poloha)
- hydraulický systém s bezpečnostním ventilem pro případ přetížení
- hydraulika s nerezového materiálu s kalenými, broušenými a tvrdě chromovanými písty
- výkyvné řízení v rozsahu 210°
- odolný podvozek a vidlice z ocelového plechu
- vidlice se z důvodu odolnosti proti kroucení lisují z jednoho kusu
- nízký valivý hluk díky nylonovým řídicím kolečkům s kuličkovými ložisky
- tandemová kolečka na vidlici z nylonu pro rozložení zatížení - snížení valivého odporu na nerovném povrchu
- pomocné kolečko na konci vidlice ke snazšímu zajetí a vyjetí z palet
- ušlechtilá ocel

Technické údaje:

Celková šířka:	550.0 mm
Šířka vidlice:	160.0 mm
Délka vidlice:	1150.0 mm
Max. délka palet:	1550.0 mm
Výška palet:	60.0 mm
Ø řídicích koleček:	200 x 50 mm
Ø koleček na vidlici:	80 x 68 mm

Položka	L mm	B mm	H mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0201	1150.0	160.0	550.0	85.0	200.0	74.00

DVOUKOLÁKY

Teleskopický stohovací vozík s pneumatikami

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech dalších předmětů
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- se sklápěcí ložnou plochou
- kvalitní teleskopická tyč
- 2 pevná pojezdová kolečka s pneumatikami
- s bezpečnostními rukojeťmi a protiskluzovými patkami
- ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:

Velikost pneumatik:	Ø 260 x 80 mm
Rozměr ložné plochy:	B 300 x T 350 mm
Minimální rozměry:	810.0 mm
Max. rozměry:	1140.0 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0224	200.0 kg	630.0	480.0	1140.0	10.00

Dopravní stohovací vozík s pneumatikami

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech dalších předmětů
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- s velmi širokou ložnou plochou
- se 2 pevnými pojezdovými koly s pneumatikami
- s bezpečnostními rukojeťmi a protiskluzovými patkami
- ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:

Velikost pneumatik:	260 x 85 mm
Rozměr ložné plochy:	B 170 x T 420 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0225	300.0 kg	620.0	420.0	1100.0	10.00

Dopravní stohovací vozík s celogumovým obutím

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech dalších předmětů
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- se 2 celogumovými koly
- s bezpečnostními rukojeťmi a protiskluzovými patkami
- ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:

Velikost pneumatik:	Ø 255 x 46 mm
Rozměr ložné plochy:	B 170 x T 400 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0228	250.0 kg	530.0	400.0	1100.0	17.00

Dopravní vozík s celogumovým obutím

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech dalších předmětů
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- s vyklápěcí ložnou plochou
- se 2 celogumovými koly
- s bezpečnostními rukojeťmi a protiskluzovými patkami
- ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:

Velikost pneumatik:	Ø 255 x 46 mm
Rozměr ložné plochy:	B 340 x T 520 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0229	250.0 kg	620.0	400.0	1100.0	19.00

Dopravní stohovací vozík s pneumatikami

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech dalších předmětů
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- se sklápěcí ložnou plochou
- se 2 pevnými pojezdovými koly s pneumatikami
- s bezpečnostními rukojeťmi a protiskluzovými patkami
- ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:

Velikost pneumatik:	Ø 260 x 85 mm
Rozměr ložné plochy:	B 340 x T 520 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0226	250.0 kg	620.0	400.0	1100.0	10.00

Vozík s celogumovým obutím v tříhvězdicovém uspořádání pro překonávání schodů

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování balíků, kartonů a všech dalších předmětů
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- se sklápěcí ložnou plochou
- bezproblémové překonávání schodů
- s celogumovými koly v tříhvězdicovém uspořádání
- ideální použití v průmyslu a v řemeslné práci

Technické údaje:

Velikost pneumatik:	Ø 160 x 30 mm
Rozměr ložné plochy:	B 340 x T 520 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0227	250.0 kg	850.0	715.0	1610.0	15.00

Profesionální vozík na pneumatiky

- konstrukce z trubkové ocele s hloubkovými svary
- snadná a obratná přeprava i na malém prostoru
- snadné nakládání a přepravování pneumatik a ráfků
- vyrobeno z kulatých trubek s pevnými svary
- 2 pevná pojezdová kola s pneumatikami
- se 2 celogumovými řídicími kolečky
- s vylepšenou stabilitou a zabezpečením proti překlopení
- optimální zabezpečení přepravní polohy příčkou bránící překlopení
- ideální použití v obchodě s pneumatikami nebo v opravnách motorových vozidel

Technické údaje:

Velikost pneumatik pevných pojízdných kol: Ø 260 mm (pneumatika)
Velikost pneumatik řídicích koleček: Ø 125 mm (celogumové kolečko)
Max. rozměr ložné plochy: Ø 730 mm

Položka	Max. nosnost v kg	L mm	B mm	H mm	kg
160.0055	150.0 kg	850.0	715.0	1610.0	15.00

ZAKÁZKOVÁ POUZDRA

Dílenské zakázkové pouzdro DIN A4 s pouzdrem na klíče

- z průhledné fólie s ochranou proti natržení
- kvalitní zpracování, čisté a uzavřené uschování všech pracovních dokumentů
- pouzdro na klíče a technické průkazy se suchým zipem
- přední strana z průhledné fólie pro čitelnost pracovního dokumentu bez nutnosti jeho vyjmutí
- zesílenou zadní stranu lze zároveň použít jako podložku pro psaní
- pevné provedení se šňůrkou k zavěšení, slouží také jako podložka pro psaní

Položka	Barevný kód	L mm	B mm	g
500.8095	●	34.0	24,0	190
500.8096	●	34.0	24,0	190
500.8097	●	34.0	24,0	190
500.8098	●	34.0	24,0	190
500.8099	●	34.0	24,0	190

OCHRANA OSOBNÍCH VOZIDEL

Ochranný potah na volant

- k zakrytí volantu
- vhodné pro volanty téměř všech velikostí
- brání znečištění volantu
- z nylonové tkaniny pratelné v automatické pračce

Položka		g
500.8075	Ochranný potah na volant	20

Ochranný obal na řadicí páku

- k zakrytí řadicí páky
- vhodné téměř pro všechna vozidla
- brání znečištění řadicí páky
- z nylonové tkaniny pratelné v automatické pračce

Položka		g
500.8070	Ochranný obal na řadicí páku	10

Ochranný obal na páku ruční brzdy

- k zakrytí pák ručních brzd
- vhodné téměř pro všechny páky ručních brzd
- brání znečištění páky ruční brzdy
- z nylonové tkaniny pratelné v automatické pračce

Položka		g
500.8080	Ochranný obal na páku ruční brzdy	10

Ochranný potah na sedadlo řidiče nebo spolujezdce

- jednodílný ochranný potah
- z nylonové tkaniny pratelné v automatické pračce k zakrytí předního sedadla
- k zakrytí sedadla řidiče nebo spolujezdce
- vhodné téměř pro všechna vozidla
- brání znečištění originálních sedaček
- schváleno pro vozidla s bočními airbagy
- ideální také pro zkušební jízdy

Položka		kg
500.8065	Ochranný potah na sedadlo řidiče nebo spolujezdce	1.10

Ochranný kryt na vozidla s protiskluzovou rohoží

- vrchní strana z pevného nylonu
- spodní strana z obzvláště drsné protiskluzové rohože
- skvělé přilnutí ke karosářským plechům
- ideální k ochraně blatníků
- také jako odkládací prostor pro nářadí, například vhodné při opravách okenních tabulí

Položka	L mm	B mm	kg
500.8055	90.0	50.0	0.31
500.8060	120.0	50.0	2.05

Ochranný potah na dvojici sedadel - pro sedadla vpředu nebo vzadu

- jednodílný ochranný potah
- k zakrytí předních sedadel, středové konzole, dveřních vstupů a prostoru pro nohy
- bez skleněných střepů a znečištění na sedadlech, ideálně vhodné také pro opravy skel
- vhodné téměř pro všechna vozidla
- brání znečištění originálních sedadel
- z nylonové tkaniny pratelné v automatické pračce

Položka		g
500.8085	Ochranný potah na dvojici sedadel - pro sedadla vpředu nebo vzadu	660

Ochranný kryt na vozidla s všitými magnety

- vrchní a spodní strana z pevného nylonu
- skvělé magnetické přilnutí ke karosářským plechům
- ideální k ochraně blatníků
- také jako odkládací prostor pro nářadí, například vhodné při opravách okenních tabulí

Položka	L mm	B mm	g
500.8050	1070.0	600.0	900

Univerzální kryt přední části osobních vozidel

- chrání oba blatníky, mřížku chladiče, nárazník a světla při opravách nebo provádění údržby
- univerzální velikost vhodná pro vozidla menších tříd a střední třídy
- gumový povlak koncového pásku
- s výřezy pro kolo pro práci na kolech, brzdách, atd.
- velkorysý, transparentní výřez umožňující funkční kontrolu osvětlení vozidla
- výřez pro mřížku umožňující zkušební chod s nasazeným krytem
- odstranitelná a snadno čistitelná fleecová vrstva
- dodatečné zesílení oblasti blatníku odnímatelnou ochrannou rohoží
- možné připevnění přes zrcátka nebo závěs kapoty

Položka		kg
500.8035	Univerzální kryt přední části osobních vozidel	1.00

OCHRANNÉ ROHOŽE NA KOLENA

Ochranná rohož pro mechaniky

- pro práci pod vozidlem na rovné ploše šetrnou ke zdraví pracovníka
- odolnost proti vlhkosti a nečistotám
- pracovní oděv a kolena zůstávají suchá, čistá a bez prochladnutí
- izolace třívložkovým měkkým materiálem
- s integrovaným držadlem
- odolnost proti benzinu a oleji
- univerzální použití v opravných, servisech a vozidlech havarijní služby

Položka	L mm	B mm	H mm	g
500.8040	480.0	320.0	36.0	200
500.8045	1150.0	550.0	36.0	760

LEHÁTKA / STOLIČKY

Dílenské lehátko

- polstrovaná opěrka hlavy
- s vytvarovanými oblastmi pro paže pro maximální volný pohyb
- včetně bočních odkládacích ploch na nářadí
- šest tichých celogumových řídicích koleček odolných proti olejům a kyselinám
- snadné čištění
- ideální pro pohodlnou práci pod vozidlem
- maximální nosnost 120 kg
- masivní plastová konstrukce

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
500.8090	1030.0	480.0	115.0	5.00

Dílenské lehátko a sklápěcí sedadlo

- vhodné k ležení i sezení
- s bezpečnostní zarážkou proti neúmyslnému sklopení
- polstrované provedení pro práci s minimální únavou
- možnost odkládání nářadí do nožního dílu
- omývatelný polstrovaný potah
- nízká konstrukční výška pro pohodlnou práci pod vozidlem
- s nastavitelnou opěrkou hlavy
- sedm tichých celogumových řídicích koleček odolných proti olejům a kyselinám
- kovový rám s černým práškovým nástřikem

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
500.8000	1200.0	460.0	145.0	12.40

Pojízdná dílenská stolička

- robustní pojízdná stolička
- s odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů
- omývatelný polstrovaný povlak
- čtyři celogumová řídicí kolečka s kuličkovými ložisky
- maximální zatížení 120 kg
- pevná konstrukce z ocelových čtyřhranných trubek

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
500.8020	440.0	360.0	360.0	4.00

Pojízdná dílenská stolička s výškovým nastavením

- robustní pojízdná stolička
- s odkládací plochou k odkládání nářadí a menších dílů
- omývatelný polstrovaný povlak
- hydraulické nastavení výšky
- pět celogumových řídicích koleček s kuličkovými ložisky
- maximální zatížení 120 kg
- pevná kovová konstrukce

Položka	B mm	H mm	kg
500.8030	370.0	540.0	4.00

POSUVNÉ VOZÍKY

Posuvný zvedací vozík GOJAK 4500

- univerzální použití na straně řidiče a spolujezdce
- řídicí kolečka umožňují pojíždění s vozidlem na nejužším prostoru
- ideální k manévrování s vozidlem na pevném podkladu
- k prostorově úspornému odstavení vozidel v přestávkách mezi opravami
- ideální pro výstavní prostory, karosářské dílny, odtahové služby, atd.
- snadné ovládání nožním pedálem
- s kuličkovými ložisky s vlastním mazáním
- čtyři celogumová řídicí kolečka s kuličkovými ložisky

Technické údaje:

Max. velikost pneumatik: 13" - 19"
Kolečka: 4 x Ø 100 mm

Položka	Max. nosnost / 1 ks v kg	Max. nosnost / 4 ks v kg	Max. šířka pneumatik mm	kg
160.0398	506,0	2025,0	500,0	19.50

Posuvný zvedací vozík GOJAK 5000

- univerzální použití na straně řidiče a spolujezdce
- řídicí kolečka umožňují pojíždění s vozidlem na nejužším prostoru
- ideální k manévrování s vozidlem na pevném podkladu
- k prostorově úspornému odstavení vozidel v přestávkách mezi opravami
- ideální pro výstavní prostory, karosářské dílny, odtahové služby, atd.
- s kuličkovými ložisky s vlastním mazáním
- čtyři celogumová řídicí kolečka s kuličkovými ložisky

Technické údaje:

Max. velikost pneumatik: 13" - 16"
Kolečka: 4 x Ø 100 mm

Položka	Max. nosnost / 1 ks v kg	Max. nosnost / 4 ks v kg	Max. šířka pneumatik mm	kg
160.0385	565,0	2260,0	230,0	19.50

Posuvný zvedací vozík GOJAK 6200

- různé modely pro stranu řidiče a spolujezdce
- stoupací plocha páky ve směru jízdy
- řídicí kolečka umožňují pojíždění s vozidlem na nejužším prostoru
- ideální k manévrování s vozidlem na pevném podkladu
- k prostorově úspornému odstavení vozidel v přestávkách mezi opravami
- ideální pro výstavní prostory, karosářské dílny, odtahové služby, atd.
- s kuličkovými ložisky s vlastním mazáním
- čtyři celogumová řídicí kolečka s kuličkovými lo

Technické údaje:

Kolečka: 2 x Ø 100 mm
2 x Ø 125 mm

Položka		Max. nosnost / 1 ks v kg	Max. nosnost / 4 ks v kg	Max. šířka pneumatik mm	Max. velikost pneumatik v palcích	kg
160.0395	vpravo	705,0	2820,0	330,0	13" - 16"	17.50
160.0397	vlevo	705,0	2820,0	330,0	13" - 16"	17.50

Souprava posuvných van s kolečky

- řídicí kolečka umožňují posunování na nejužším prostoru
- ideální k manévrování s vozidlem na pevném podkladu
- k prostorově úspornému odstavení vozidel v přestávkách mezi opravami
- se čtyřmi celokovovými řídicími kolečky s kuličkovými ložisky

Technické údaje:

Max. velikost pneumatik: 13" - 16"
Kolečka: 4 x Ø 90 mm

Položka	Max. nosnost / 1 ks v kg	Max. nosnost / 4 ks v kg	Max. šířka pneumatik mm	kg
160.0375	450,0	1800,0	360,0	10.00

PODSTAVNÉ STOLICE

Souprava hliníkových podstavných stolic

- obzvláště lehké a stabilní
- velká stabilita díky základovým destičkám
- bezpečnostní šrouby s řetězem
- ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k zajištění a podepření břemene
- hliník

Položka	Max. nosnost v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0315	3,0	140.0	260.0	400.0	2.20

Ocelová podstavná stolice s rychlým přestavením

- podstavná stolice na 4 nohách
- pevná konstrukce
- pro vozidla s velikou hmotností
- velká stabilita díky základovým destičkám
- nosná tyč z lité ocele
- rychlé nastavení (v páru)
- rychloupínací páka, 13stupňová
- ideálně vhodné zejména v kombinaci se zvedáky vozidel k zajištění a podepření břemene
- z masivní ocele

Položka	Max. nosnost v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0370	3,0	130.0	295.0	425.0	8.00
160.0371	6,0	205.0	400.0	605.0	15.00
160.0372	12,0	250.0	480.0	730.0	26.00

ZVEDACÍ NÁŘADÍ

Pneumatické zvedací nářadí RAKJAK

- ideální nářadí pro rovnací stolice na rámy a měření
- snadná manipulace a velká rychlost
- nepostradatelné nářadí pro práci na pneumatikách, kolech a závěsech kol
- nejrychlejší způsob připevnění svorek k rámu

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Max. tlak vzduchu v barech	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	kg
160.0330	2,0	8	46.0	350.0	11.25
160.0331	2,0	8	173.0	457.0	18.45

ZVEDÁKY VOZIDEL

Hydraulický bombový zvedák vozidel, 2 - 50 t

- s bezpečnostním ventilem proti přetížení
- s teleskopickou pístní tyčí
- přídavná násada k prodloužení (ne u provedení 30 a 50 t)
- sestavitelná ramena páky
- pro vozidla s velkou hmotností
- použití i v těsných prostorových podmínkách
- velká stabilita
- ideálně vhodné v kombinaci se zvedáky vozidel k zajištění a podepření břemene
- masivní ocelová konstrukce

Položka	Max. nosnost v t	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Zdvih pístu mm	Dráha vřetene mm	Rozměry základové desky v mm	kg
160.0350	2,0	181.0	345.0	116.0	48,0	88 x 92	2.90
160.0351	3,0	194.0	372.0	118.0	60,0	92 x 100	3.80
160.0352	5,0	216.0	413.0	127.0	70,0	96 x 112	5.10
160.0354	10,0	230.0	460.0	150.0	80,0	110 x 127	7.10
160.0356	15,0	230.0	460.0	150.0	80,0	113 x 136	9.30
160.0358	20,0	242.0	452.0	150.0	60,0	144 x 155	11.90
160.0359	30,0	285.0	465.0	180.0	-	190 x 155	21.70
160.0360	50,0	300.0	480.0	180.0	-	218 x 176	30.70

Hydraulický hliníkový zvedák vozidel, 2 t

- obzvláště lehký hliníkový zvedák vozidel
- nízká podjížděcí výška pro použití u nízko položených vozidel
- velká základová plocha pro stabilitu
- kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
- zvednutí do maximální výšky několika málo zdvihy páky
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma nylonovým řídicím kolečkům odolným proti olejům a kyselinám
- s integrovaným prostorem k odkládání šroubů
- ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou hmotou
- průměr opěrné desky 120 mm
- bezproblémová přeprava a jistá manipulace díky nízké hmotnosti
- ideálně vhodné k použití v servisech motorových vozidel a v dílnách
- masivní hliníková konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	Náhradní opěrná deska	kg
160.0365	2,0	385.0	85.0	470.0	630.0	160.0361	20.00

Hydraulický hliníkový zvedák vozidel, 3 t

- obzvláště lehký hliníkový zvedák vozidel
- nízká podjížděcí výška pro použití u nízko položených vozidel
- velká základová plocha pro stabilitu
- kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
- zvednutí do maximální výšky několika málo zdvihy páky
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma celoocelovým řídicím kolečkům odolným proti olejům a kyselinám
- s integrovaným prostorem k odkládání šroubů
- ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou hmotou
- průměr opěrné desky 120 mm
- bezproblémová přeprava a jistá manipulace díky nízké hmotnosti
- ideálně vhodné k použití v servisech motorových vozidel a v dílnách
- masivní hliníková konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	Náhradní opěrná deska	kg
160.0305	3,0	360.0	105.0	465.0	680.0	160.0317	33.00

Hydraulický ocelový zvedák vozidel, 3 t

- velká základová plocha pro stabilitu
- kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
- zvednutí do maximální výšky několika málo zdvihy páky
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma nylonovým řídicím kolečkům odolným proti olejům a kyselinám
- s integrovaným prostorem k odkládání šroubů
- ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou hmotou
- průměr opěrné desky 140 mm
- ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
- ideálně vhodné pro každodenní použití v dílnách
- masivní ocelová konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	Náhradní opěrná deska	kg
160.0366	3,0	410.0	125.0	535.0	720.0	160.0362	43.00

Hydraulický ocelový zvedák vozidel

- nízká podjížděcí výška pro použití u nízko položených vozidel
- velká základová plocha pro stabilitu
- zvedání možné zvedací a nožní pákou
- s nožním pedálem pro překlenutí volných zdvihů
- kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
- zvednutí do maximální výšky několika málo zdvihy páky
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma nylonovým řídicím kolečkům odolným proti olejům a kyselinám
- s integrovaným prostorem k odkládání šroubů
- ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou hmotou
- průměr opěrné desky 120 mm
- ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
- ideálně vhodné k použití v servisech motorových vozidel a v dílnách
- masivní ocelová konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	Náhradní opěrná deska	kg
160.0367	2,0	420.0	70.0	490.0	700.0	160.0363	43.00
160.0368	3,0	440.0	90.0	530.0	800.0	160.0363	54.00

Hydraulický ocelový zvedák vozidel, 3 - 10 t

- nízká podjížděcí výška pro moderní tvary karoserií osobních vozidel
- těžký hydraulický zvedák vozidel pro vozidla s hmotností 3 - 10 t
- velká základová plocha pro stabilitu
- automatické odvzdušnění hydraulického systému
- ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
- možné zvedání rukou a nožní pákou
- s nožním pedálem pro překlenutí volných zdvihů
- ve spodní oblasti se zvedací pákou obalenou pěnovou hmotou
- kontrolované spouštění otáčením zvedací páky
- průměr opěrné desky 140 - 170 mm
- dobrá manévrovatelnost díky nylonovým řídicím kolečkům odolným proti olejům a kyselinám
- ideálně vhodné pro každodenní použití v dílnách
- pevná ocelová konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	Náhradní opěrná deska	kg
160.0701	3,0	400.0	140.0	540.0	1385.0	160.0364	95.00
160.0702	5,0	400.0	160.0	560.0	1481.0	160.0364	125.00
160.0703	10,0	400.0	170.0	570.0	1560.0	160.0364	170.00

Zvedák na vysokozdvižné vozíky, hydraulický, 4 - 5 t

- vyvinuto speciálně pro vysokozdvižné vozíky, zemědělská a průmyslová vozidla
- kombinovaný zvedák s překrývajícími se výškami zdvihu
- kapacita nůžek 4 tuny, kapacita válce 5 tun

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	kg
160.0716	5,0	350.0	65.0	415.0	700.0	47.00

Pneumaticko-hydraulický zvedák vozidel, 22 t

- hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 22 t
- velká opěrná plocha pro stabilitu
- krátká a kompaktní konstrukce
- extrémně nízká hmotnost - ideální pro použití v terénu
- ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
- dosažení maximální výšky zdvihu dvěma dodanými adaptéry
- velmi krátké provedení vhodné k přepravování
- celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti olejům a kyselinám
- použití i v úzkých prostorových podmínkách
- ideálně vhodné pro každodenní použití v dílnách
- pevná ocelová konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	max. Gesamtlänge mm	kg
160.0720	22,0	240.0	210.0	450.0	540.0	25.00

Pneumaticko-hydraulický zvedák, 22 - 55 t

- hydraulický zvedák pro vozidla s max. hmotností 50 t
- velká opěrná plocha pro stabilitu
- krátká a kompaktní konstrukce
- ochrana proti přetížení přetlakovým ventilem
- dosažení maximální výšky zdvihu některým ze tří dodaných adaptérů
- automatické zpětný tah pístu díky dvěma vnějším pružinám
- celogumové pneumatiky s lehkým chodem odolném proti olejům a kyselinám
- použití i v úzkých prostorových podmínkách
- ideálně vhodné pro každodenní použití v dílnách
- pevná ocelová konstrukce

Položka	Max. zdvihové zatížení v t	Zdvih v mm	Min. celková konstrukční výška v mm	Max. celková konstrukční výška v mm	Celková délka mm	kg
160.0730	22,0	240.0	210.0	450.0	560.0	39.00
160.0731	35,0	275.0	525.0	250.0	595.0	47.00
160.0732	50,0	310.0	290.0	600.0	625.0	64.00

Hydraulický zvedák převodovek

- s ovládáním zdvihání nožním pedálem
- ruční kolečko pro kontrolované spouštění
- včetně ventilu proti přetížení
- s integrovaným bezpečnostním řízením
- vysoká stabilita díky širokému podvozku
- dobrá manévrovatelnost díky čtyřem nylonových řídicím kolečkům odolným proti olejům a kyselinám
- robustní kovová konstrukce

Položka	Max. nosnost v kg	Min. výška v mm	Max. výška v mm	Šířka v mm	kg
160.0327	300	1200.0	2040.0	610.0	32.00
160.0324	500	1200.0	2040.0	610.0	34.00
160.0329	1000	1200.0	2040.0	610.0	48.00

DÍLENSKÉ JEŘÁBY

Sklopný dílenský jeřáb

- s čerpadlem s ruční pákou ke zdvihání
- výpustní ventil s jemnou regulací
- rám svařený z hranatých trubek
- pevná konstrukce
- bezpečnostní otočný závěsný hák
- teleskopické rameno jeřábu se čtyřmi polohami nastavení délky
- 2 pevná a 2 řídicí kolečka (proto bezproblémové polohování nad břemenem určeným ke zdvihnutí)
- ploché nohy zajišťující snadný přístup pod nízká vozidla
- dobrá manévrovatelnost díky kovovým kolečkům s kuličkovými ložisky
- nastavitelná nosnost
- sklopný podvozek v lehce roztažené podobě
- ideální ke zdvihání v opravnách motorových vozidel
- pro montáž a demontáž motorů
- zdvihání motocyklů při speciálních pracích



Položka	Max. nosnost v kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
160.0015	1000	1440.0	1550.0	1330.0	1006.0	95.0	71.00

Dílenský jeřáb se zajistitelným podvozkem

- s čerpadlem s ruční pákou ke zdvihání
- výpustní ventil s jemnou regulací
- rám svařený z hranatých trubek
- pevná konstrukce
- bezpečnostní otočný závěsný hák
- teleskopické rameno jeřábu se čtyřmi polohami nastavení délky
- 2 pevná a 2 řídicí kolečka (proto bezproblémové polohování nad břemenem určeným ke zdvihnutí)
- ploché nohy zajišťující snadný přístup pod nízká vozidla
- dobrá manévrovatelnost díky nylonovým kolečkům s kuličkovými ložisky
- nastavitelná nosnost
- sklopný podvozek v lehce roztažené podobě
- ideální ke zdvihání v opravnách motorových vozidel
- pro montáž a demontáž motorů
- zdvihání motocyklů při speciálních pracích



Položka	Max. nosnost v kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	kg
160.0010	500	1620.0	1300.0	1000.0	520.0	2200.0	65.00
160.0011	1000	1750.0	1550.0	1250.0	620.0	2520.0	100.00

TRAVERZY NA MOTORY

Most pro montáž motorů

- 2 vřetena na saních se speciálním uložením lze posunovat a zajišťovat i při zatížení
- rychlé přizpůsobení požadované šířce motorového prostoru díky nastavitelným opěrným nohám
- přizpůsobení velkému sklonu motorového prostoru díky otočným opěrným nohám s galvanickým pozinkováním
- rychlé a bezpečné polohování motoru pro bezproblémové odpojení a připojení převodovky bez dodatečného zajištění zespodu
- se zajišťovacím šroubem
- elektrostatická povrchová úprava

Položka	Max. nosnost v kg	Max. šířka v mm	kg
160.0145	400	1610.0	15.20

Univerzální opěrná traverza pro motory

- maximální flexibilita díky posunovatelné a flexibilně uložené konstrukci
- univerzální použití
- snadná manipulace a rychlá montáž
- háky s možností posunování a otáčení v podélném směru
- opěrná deska s výškovým nastavením s protiskluzovou kontaktní plochou
- bezpečná opora pro motory a převodovky
- díky montáži zespodu neomezený přístup k motorovému prostoru
- speciální ocel

Oblasti použití: výměna ozubeného řemene, výměna spojky, atd.



Položka	L1 mm	L2 mm	H mm	kg
160.0090	1020.0	510.0	300,0	8.60

ČISTICÍ STANICE

Mobilní čisticí stanice pro malé díly

- nasazená kovová sběrná nádrž s objemem 60 l
- včetně pneumatické sušicí pistole
- průběžný kartáč na mytí se silnými štětinami
- vyprázdnění sběrné nádrže stlačeným vzduchem
- včetně indikátoru naplnění
- bezpečnostní ventil k vytvoření podtlaku a tlakového vypuštění
- s kvalitní hadicí 2 m a pneumatickou pistolí
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma celogumovým řídicím kolečkům
- s odkládací přihrádkou na malé díly
- včetně madla
- obzvláště vhodné pro použití v automobilové oblasti
- ideálně vhodné k odstraňování nepoddajných nečistot
- agregát z šedé litiny

Technické údaje:

Provozní tlak:	6,3 bar (90 psi)
Max. objem naplnění:	60 l
Sběrná nádrž:	500 x 810 x 130 mm

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
160.0040	490.0	580.0	1040.0	54.00

VYSAVAČE

Vysavač, 13 l

- nehlučný provoz
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma řídicím kolečkům
- tělo odolné proti nárazům a zajištěné proti překlopení
- s otočnou rukojetí
- včetně filtru a filtrační vložky
- příslušenství součástí dodávky
- ideálně vhodné pro průmyslové použití
- robustní plastové tělo

Technické údaje:

Výkon motoru:	1000 W
Maximální tlak:	0.26 bar
Kapacita:	13 l
Provozní napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického výkonu:	< 70 dB(A) dbA
Max. proud vzduchu:	52 l/s

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
165.0500	425.0	415.0	590.0	5.00

Vysavač pro mokré a suché vysávání, 20 l

- odnímatelná nádrž z ušlechtilé ocele
- se snadno uzavíratelnými kovovými uzávěry
- nehlučný provoz
- antistatické provedení
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma řídicím kolečkům
- tělo odolné proti nárazům a zajištěné proti překlopení
- s integrovanou rukojetí
- včetně filtru a filtrační vložky
- příslušenství součástí dodávky
- ideálně vhodné pro průmyslové použití
- robustní tělo z ušlechtilé ocele

Technické údaje:

Výkon motoru:	1200 W
Maximální tlak:	0.23 bar
Kapacita:	20 l
Provozní napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického výkonu:	< 75 dB(A) dbA
Max. proud vzduchu:	50 l/s

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
165.0505	345.0	345.0	640.0	9.00

Vysavač pro mokré a suché vysávání, 35 l

- odnímatelná nádrž z ušlechtilé ocele
- se snadno uzavíratelnými kovovými uzávěry
- nehlučný provoz
- antistatické provedení
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma řídicím kolečkům
- praktický podvozek pro příslušenství
- tělo odolné proti nárazům a zajištěné proti překlopení
- s integrovanou rukojetí
- včetně filtru a filtrační vložky
- příslušenství součástí dodávky
- ideálně vhodné pro průmyslové použití
- robustní tělo z ušlechtilé ocele

Technické údaje:

Výkon motoru:	1200 W
Maximální tlak:	0.21 bar
Kapacita:	35 l
Provozní napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického výkonu:	< 71 dB(A) dbA
Max. proud vzduchu:	54 l/s

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
165.0510	450.0	450.0	620.0	9.50

Dvoumotorový vysavač pro mokré a suché vysávání, 78 l

- profesionální provedení se dvěma motory
- odnímatelná, sklápěcí nádrž z ušlechtilé ocele
- se snadno uzavíratelnými kovovými uzávěry
- nehlučný provoz
- antistatické provedení
- sklápěcí podvozek s madlem
- boční madla na nádrži z ušlechtilé ocele
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma řídicím kolečkům
- praktický podvozek pro příslušenství
- tělo odolné proti nárazům
- včetně filtru a filtrační vložky
- příslušenství součástí dodávky
- ideálně vhodné pro průmyslové použití
- robustní tělo z ušlechtilé ocele

Technické údaje:

Výkon motoru:	2000 W
Maximální tlak:	0.22 bar
Kapacita:	78 l
Provozní napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického výkonu:	< 74 dB(A) dbA
Max. proud vzduchu:	108 l/s

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
165.0540	620.0	510.0	955.0	23.00

Vysavač pro mokré a suché vysávání, 35 l

- odnímatelná nádrž z ušlechtilé ocele
- se snadno uzavíratelnými kovovými uzávěry
- nehlučný provoz
- antistatické provedení
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma řídicím kolečkům
- praktický podvozek pro příslušenství
- tělo odolné proti nárazům a zajištěné proti překlopení
- s integrovanou rukojetí
- včetně filtru a filtrační vložky
- příslušenství součástí dodávky
- ideálně vhodné pro průmyslové použití
- robustní tělo z ušlechtilé ocele

Technické údaje:

Výkon motoru:	1200 W
Maximální tlak:	0.23 bar
Kapacita:	50 l
Provozní napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického výkonu:	< 71 dB(A) dbA
Max. proud vzduchu:	54 l/s

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
165.0520	620.0	510.0	850.0	16.50

Třímotorový vysavač pro mokré a suché vysávání, 78 l

- provedení se dvěma motory
- odnímatelná, sklápěcí nádrž z ušlechtilé ocele
- se snadno uzavíratelnými kovovými uzávěry
- nehlučný provoz
- antistatické provedení
- sklápěcí podvozek se zajištěním nádrže a rukojetí
- boční madla na nádrži z ušlechtilé ocele
- s pomůckou pro vedení kabelu
- dobrá manévrovatelnost díky dvěma řídicím kolečkům
- praktický podvozek pro příslušenství
- tělo odolné proti nárazům
- včetně filtru a filtrační vložky
- příslušenství součástí dodávky
- ideálně vhodné pro průmyslové použití
- robustní tělo z ušlechtilé ocele

Technické údaje:

Výkon motoru:	3000 W
Maximální tlak:	0.22 bar
Kapacita:	78 l
Provozní napětí:	230 V ~ 50 Hz
Hladina akustického výkonu:	< 74 dB(A) dbA
Max. proud vzduchu:	108 l/s

Položka	L mm	B mm	H mm	kg
165.0550	620.0	510.0	955.0	24.00

Příslušenství k vysavači KS			165.0500	165.0505	165.0510	165.0520	165.0540	165.0550
Číslo zboží		Identifikace zboží						
	165.0561	Sací hadice 2,5 m - Ø 40 mm			●	●	●	●
	165.0562	Sací hadice 2,5 m - Ø 35 mm	●	●				
	165.0563	Sací trubice Ø 40 mm			●	●	●	●
	165.0564	Sací trubice Ø 40 mm			●	●	●	●
	165.0565	Sací trubice Ø 35 mm	●	●				
	165.0566	Štěrbinovitá hubice Ø 40 mm			●	●	●	●
	165.0567	Štěrbinovitá hubice Ø 35 mm	●	●				
	165.0568	Kruhový kartáč Ø 40 mm			●	●	●	●
	165.0569	Kruhový kartáč Ø 35 mm	●	●				
	165.0570	Univerzální hubice Ø 40 mm - 400 mm					●	●
	165.0571	Univerzální hubice Ø 35 mm - 300 mm		●				
	165.0572	Univerzální hubice Ø 40 mm - 300 mm			●	●		
	165.0573	Prachový kartáč (podlahový)) 400 mm			●	●	●	●
	165.0574	Prachový kartáč (podlahový) 300 mm		●				
	165.0575	Kartáč pro mokré vysávání 400 mm			●	●	●	●
	165.0576	Kartáč pro mokré vysávání 300 mm		●				
	165.0580	Kartáč na podlahu / koberce Ø 35 mm	●					
	165.0581	Polstrovaná hubice Ø 35 mm	●	●				
	165.0579	Rukojeť s výpustním ventilem Ø 35 mm	●	●				
	165.0577	Textilní filtr					●	●
	165.0578	Textilní filtr				●		
	165.0582	Filtr (suché vysávání)	●					
	165.0583	Filtr (suché vysávání / mokré vysávání)		●	●			
	165.0585	Papírový filtr pouze pro suché vysávání	●					

● Součástí dodávky
● Zvláštní příslušenství

MEZINÁRODNÍ PRODEJ

Nářadí KS TOOLS se prodává ve více než

60 zemích

na celém světěsvětě.

Položka	Strana
1	
100.1180	798
115.1400	799
117.0600	806
140.1040	774, 780, 801
140.2100	774, 780, 800
140.2180	806
140.2219	802
140.2225	824
140.2226	824
140.2239	798
150.1260	804
150.1280	804
150.1385	807
150.1450	807
150.3100	804
150.3115	805
150.9300	797
159.2050	790
160.0010	833
160.0011	833
160.0015	833
160.0040	834
160.0055	827
160.0080	834
160.0145	834
160.0200	824
160.0201	825
160.0206	824
160.0207	825
160.0224	825
160.0225	825
160.0226	826
160.0227	826
160.0228	826
160.0229	826
160.0305	831
160.0315	830
160.0327	833
160.0328	833
160.0329	833
160.0330	830
160.0331	830
160.0350	831
160.0351	831
160.0352	831
160.0354	831
160.0356	831
160.0358	831
160.0359	831
160.0360	831
160.0365	831
160.0366	831
160.0367	832
160.0368	832
160.0370	830
160.0371	830
160.0372	830
160.0375	830
160.0385	829
160.0395	830
160.0397	830
160.0398	829
160.0701	832
160.0702	832
160.0703	832
160.0716	832
160.0720	832
160.0730	833

Položka	Strana
160.0731	833
160.0732	833
165.0401	834
165.0402	835
165.0403	835
165.0420	835
165.0422	835
165.0423	836
165.0425	836
165.0500	836
165.0505	836
165.0510	837
165.0520	837
165.0540	837
165.0550	837
4	
450.0960	823
5	
500.7190	795
500.7300	784
500.7320	807
500.8000	829
500.8020	829
500.8030	829
500.8035	828
500.8040	828
500.8045	828
500.8050	828
500.8055	828
500.8060	828
500.8065	828
500.8070	827
500.8075	827
500.8080	827
500.8085	828
500.8090	829
500.8095	827
500.8096	827
500.8097	827
500.8098	827
500.8099	827
500.8100	824
503.4060	789
515.0100	806
515.1220	803
515.3715	802
515.3725	775, 780, 802
516.1720	804
516.1730	804
517.0312	806
518.0960	789
7	
700.1100	775, 780, 801
700.1240	805
700.1300	801
700.1400	802
700.1500	798
700.1600	799
8	
800.0015	823
800.0020	822
800.0021	822
800.0030	822
800.0031	823
800.0210	813
800.0920	807
800.0960	823
801.0003	758
811.1301	779, 780, 784

Položka	Strana
811.1302	784
811.1303	779, 780, 784
815.1101	807
815.1120	779, 780, 796
815.1125	776, 781, 796
815.1130	788
815.1140	793
815.1150	778, 781, 795
815.1160	792
815.1165	798
815.1170	800
815.1180	796
815.1190	793
815.1195	800
815.1200	776, 781, 807
815.1300	780, 781, 807
815.1301	777, 782, 797
815.1302	779, 780, 797
815.1303	797
815.1310	780, 782, 797
815.1320	803
815.1325	803
815.1330	790
815.1342	777, 782, 788
815.1343	776, 781, 789
815.1346	779, 780, 789
815.1347	777, 782, 789
815.1348	789
815.1352	783
815.1355	783
815.1356	783
815.1357	783
815.1358	783
815.2300	807
815.2332	768, 773, 779
815.2333	779, 780, 791
815.2336	799
815.2340	771, 776, 781
815.2351	780, 782, 794
815.2352	779, 780, 794
815.2353	795
815.2355	799
815.2360	801, 803
815.2370	794
815.2375	795
818.1185	792
818.1301	777, 781, 785
818.1302	785
818.1303	778, 781, 786
818.1304	776, 781, 787
818.1305	777, 782, 787
818.1306	777, 782, 787
818.1307	776, 781, 785
818.1308	776, 781, 786
818.1309	776, 781, 786
818.1321	778, 782, 787
818.1322	777, 782, 787
818.1324	778, 782, 788
818.1325	777, 782, 788
818.1326	777, 782, 788
818.1327	788
818.1329	783
818.1330	784
818.1334	777, 782, 790
818.1335	791
818.2331	778, 782, 791
818.2350	794
818.2351	792
818.2352	777, 782, 791

Položka	Strana
835.0004	759
835.0005	759
835.0007	759
835.0009	759
835.0014	759
835.4125	767
835.4157	768
835.5125	767
835.5154	768
835.5156	769
835.5157	768
835.5311	770
835.7125	767
835.7154	768
835.7156	769
835.7157	768
835.7207	770
835.7282	771
835.7311	770
835.9125	767
835.9154	768
835.9156	769
835.9157	768
835.9207	770
835.9282	771
835.9311	770
836.0004	759
836.0005	759
836.0007	759
836.0009	759
836.0014	759
836.4125	767
836.4157	768
836.5125	767
836.5154	768
836.5156	769
836.5157	768
836.5311	770
836.7125	767
836.7154	768
836.7156	769
836.7157	768
836.7207	770
836.7282	771
836.7311	770
836.9125	767
836.9154	768
836.9156	769
836.9157	768
836.9207	770
836.9282	771
837.0004	760
837.0005	760
837.0007	760
837.0009	760
837.0014	760
837.4125	767
837.4157	768
837.5125	767
837.5154	768
837.5156	769
837.5157	768
837.5311	770
837.7125	767
837.7154	768
837.7156	769
837.7157	768
837.7207	770

Položka	Strana
837.7282	771
837.7311	770
837.9125	767
837.9154	768
837.9156	769
837.9157	768
837.9207	770
837.9282	771
837.9311	770
838.0004	760
838.0005	760
838.0007	760
838.0009	760
838.0014	760
838.4125	767
838.4157	768
838.5125	767
838.5154	768
838.5156	769
838.5157	768
838.5311	770
838.7125	767
838.7154	768
838.7156	769
838.7157	768
838.7207	770
838.7282	771
838.7311	770
838.9125	767
838.9154	768
838.9156	769
838.9157	768
838.9207	770
838.9282	771
838.9311	770
850.0300	756
850.0302	756
850.0303	756
850.0304	756
850.0305	756
850.0310	757
850.0315	757
850.0502	813
850.0503	813
850.0505	757
850.0520	756
850.0530	757
850.0540	757
850.0560	757
860.0801	815
860.0802	815
860.0803	815
860.0804	815
860.0805	815
860.0806	815
860.0807	815
860.0809	815
860.0810	815
860.0811	815
860.0812	815
860.0813	815
860.0814	815
860.0815	815
860.0816	815
860.0817	815
860.0818	815
860.0819	815
860.0820	815
860.0821	815

Položka	Strana
860.0822	815
860.0823	816
860.0824	815
860.0825	815
860.0826	815
860.0829	815
860.0830	815
860.0831	815
860.0832	815
860.0833	815
860.0834	816
860.0835	816
860.0836	816
860.0837	816
860.0838	816
860.0839	816
860.0840	816
860.0841	816
860.0842	816
860.0843	816
860.0844	816
860.0845	817
860.0846	817
860.0847	818
860.0848	818
860.0849	817
860.0850	817
860.0851	817
860.0852	817
860.0853	817
860.0854	817
860.0855	817
860.0856	817
860.0857	817
860.0858	817
860.0859	818
860.0860	818
860.0861	818
860.0862	818
860.0863	818
860.0864	818
860.0865	818
860.0866	818
860.0867	818
860.0868	818
860.0869	819
860.0870	819
860.0871	819
860.0872	820
860.0873	819
860.0874	816
860.0875	816
860.0876	816
860.0877	816
860.0878	819
860.0879	819
860.0880	819
860.0881	819
860.0882	819
860.0883	819
860.0884	819
860.0885	820
860.0886	820
860.0887	820
860.0888	814
860.0889EB	820
860.0889HB	820
860.0889LB	821
860.0889LG	821

Položka	Strana
860.0889RG	821
860.0889RW	821
860.0889SG	821
860.0889TS	821
860.0889VG	822
860.0889VR	822
860.0890EB	820
860.0890HB	820
860.0890LB	821
860.0890LG	821
860.0890RG	821
860.0890RW	821
860.0890SG	821
860.0890TS	821
860.0890VG	822
860.0890VR	822
860.0891EB	820
860.0891HB	820
860.0891LB	821
860.0891LG	821
860.0891RG	821
860.0891RW	821
860.0891SG	821
860.0891TS	821
860.0891VG	822
860.0891VR	822
860.0892EB	820
860.0892HB	820
860.0892LB	821
860.0892LG	821
860.0892RG	821
860.0892RW	821
860.0892SG	821
860.0892TS	821
860.0892VG	822
860.0892VR	822
860.0894	820
860.0895	820
865.0000	813
865.0001	810
865.0002	810
865.0003	811
865.0004	811
865.0008	812
865.0009	812
865.0101	811
865.0201	811
865.0205	812
875.0004	761
875.0005	761
875.0007	761
875.0009	761
875.0014	761
875.4125	772
875.4157	773
875.5125	772
875.5154	773
875.5156	774
875.5157	773
875.5311	776
875.7125	772
875.7154	773
875.7156	774
875.7157	773
875.7207	775
875.7282	776
875.7311	776
875.9125	772
875.9154	773

Položka	Strana
875.9156	774
875.9157	773
875.9207	775
875.9282	776
875.9311	776
875.9915	763
875.9920	763
875.9925	763
875.9926	763
875.9930	763, 765
876.0004	761
876.0005	761
876.0007	761
876.0009	761
876.0014	761
876.4125	772
876.4157	773
876.5125	772
876.5154	773
876.5156	774
876.5157	773
876.5311	776
876.7125	772
876.7154	773
876.7156	774
876.7157	773
876.7207	775
876.7282	776
876.7311	776
876.9125	772
876.9154	773
876.9156	774
876.9157	773
876.9207	775
876.9282	776
876.9311	776
877.0004	762
877.0005	762
877.0007	762
877.0009	762
877.0014	762
877.4125	772
877.4157	773
877.5125	772
877.5154	773
877.5156	774
877.5157	773
877.5311	776
877.7125	772
877.7154	773
877.7156	774
877.7157	773
877.7207	775
877.7282	776
877.7311	776
877.9125	772
877.9154	773
877.9156	774
877.9157	773
877.9207	775
877.9282	776
877.9311	776
878.0004	762
878.0005	762
878.0007	762
878.0009	762
878.0014	762
878.4125	772
878.4157	773

Položka	Strana
878.5125	772
878.5154	773
878.5156	774
878.5157	773
878.5311	776
878.7125	772
878.7154	773
878.7156	774
878.7157	773
878.7207	775
878.7282	776
878.7311	776
878.9125	772
878.9154	773
878.9156	774
878.9157	773
878.9207	775
878.9282	776
878.9311	776
885.0004	763
885.0005	763
885.0007	763
885.0009	763
885.0014	763
885.4125	777
885.4157	778
885.5125	777
885.5154	778
885.5156	779
885.5157	778
885.5311	781
885.7125	777
885.7154	778
885.7156	779
885.7157	778
885.7207	780
885.7282	781
885.7311	781
885.9125	777
885.9154	778
885.9156	779
885.9157	778
885.9207	780
885.9282	781
885.9311	781
885.9901	765
885.9910	767
885.9911	767
885.9915	765
885.9920	765
885.9925	767
885.9926	767
885.9930	766
885.9931	766
885.9935	766
885.9936	766
885.9940	766
885.9941	766
885.9945	766
885.9946	766
885.9950	766
885.9951	766
885.9955	766
885.9956	766
885.9960	767
885.9961	767
886.0004	764
886.0005	764
886.0007	764

Položka	Strana
886.0009	764
886.0014	764
886.4125	777
886.4157	778
886.5125	777
886.5154	778
886.5156	779
886.5157	778
886.5311	781
886.7125	777
886.7154	778
886.7156	779
886.7157	778
886.7207	780
886.7282	781
886.7311	781
886.9125	777
886.9154	778
886.9156	779
886.9157	778
886.9207	780
886.9282	781
886.9311	781
887.0004	764
887.0005	764
887.0007	764
887.0009	764
887.0014	764
887.4125	777
887.4157	778
887.5125	777
887.5154	778
887.5156	779
887.5157	778
887.5311	781
887.7125	777
887.7154	778
887.7156	779
887.7157	778
887.7207	780
887.7282	781
887.7311	781
887.9125	777
887.9154	778
887.9156	779
887.9157	778
887.9207	780
887.9282	781
887.9311	781
888.0004	765
888.0005	765
888.0007	765
888.0009	765
888.0014	765
888.4125	777
888.4157	778
888.5125	777
888.5154	778
888.5156	779
888.5157	778
888.5311	781
888.7125	777
888.7154	778
888.7156	779
888.7157	778
888.7207	780
888.7282	781
888.7311	781
888.9125	777

Položka	Strana
888.9154	778
888.9156	779
888.9157	778
888.9207	780
888.9282	781
888.9311	781
888.9902	765
890.0002	822
891.0003	758
9	
911.0960	806
911.0965	806
911.4450	805
911.4500	805
913.1460	805
914.0003	813
914.0004	813
914.0005	813
914.0006	813
914.0008	813
914.0080	814
914.0081	814
914.0082	814
914.0083	814
914.0084	814
914.0085	814
914.0086	814
914.0087	814
914.0088	814
914.0089	814
914.0090	814
914.0091	814
914.0092	814
914.0093	814
914.0094	814
914.0095	814
914.0096	814
914.0097	814
914.0098	814
914.0099	814
914.1300	810
914.2000	810
918.0625	786
999.0615	812

Werkzeuge-Maschinen GmbH
Seligenstädter Grund 10 - 12
Industriegebiet Ost 1
D- 63150 Heusenstamm
NĚMECKO
Tel.: +49 6104 4974-0
Fax: +49 6104 4974-11
e-mail: kstools@kstools.de
URL: www.kstools.de